



PORTE DE GARAGE  
RÉSIDENTIELLES PERSONNALISABLES



 ALUDOOR

PORTE SECTIONNELLES - RÉSIDENTIELLES - INDUSTRIELLES

# CONFIGUREZ VOUS-MÊME VOTRE PORTE DE GARAGE

Visualisez-la dans votre environnement

Grâce au configurateur

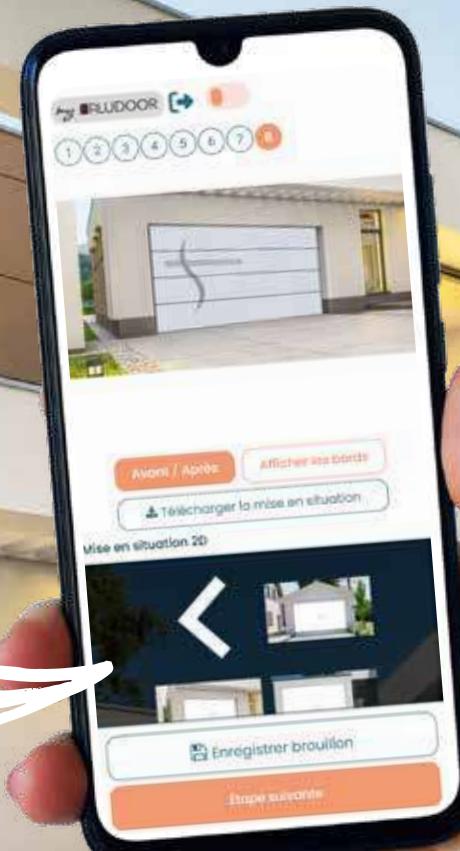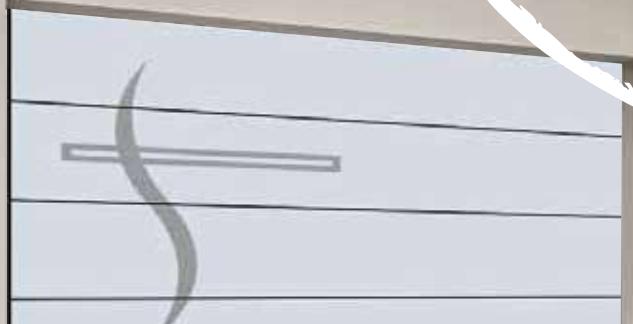

Téléchargez  
l'appli sur Apple.



Téléchargez  
l'appli sur Google.



# SOMMAIRE



## OUVERTURE PLAFOND \_\_\_\_ P08

PLAFOND 40 .....	P14
P40 I XXL .....	P16
P40 I PENTE DE RUE .....	P17
P40 I PENTE DE TOIT .....	P18
P40 I SURÉLÉVATION .....	P19
ERST40 .....	P20
SWIFT40 .....	P22
SWIFT60 .....	P24
OPTION PORTILLON POUR P40 ET S40 ...	P26
VISION40 .....	P28
ALU40 .....	P29
PLAFOND60 .....	P30
OPTION KIT RÉNO .....	P32
PACK BORD DE MER .....	P33



## OUVERTURE LATÉRALE \_\_\_\_ P34

LATÉRALE 40 .....	P38
LATÉRALE 60 .....	P40



## PERSONNALISATION DE VOTRE PORTE \_\_\_\_ P52

DESIGN PANNEAUX .....	P54
INSERTS .....	P60
DISPOSITIFS LEDS .....	P67
HUBLOTS .....	P68
POIGNÉES ET VERROUS .....	P72



## OUVERTURE BATTANTE \_\_\_\_ P42

LES GAMMES BATTANTES .....	P46
CONFIGURATIONS ET OPTIONS .....	P48
LES COMBINÉS .....	P50




## MOTORISATION ET DOMOTIQUE \_\_\_\_ P74

SOMMER .....	P76
SOMFY .....	P78
MYMOTOR .....	P80



## GARANTIES \_\_\_\_ P83

# Un peu d'histoire...

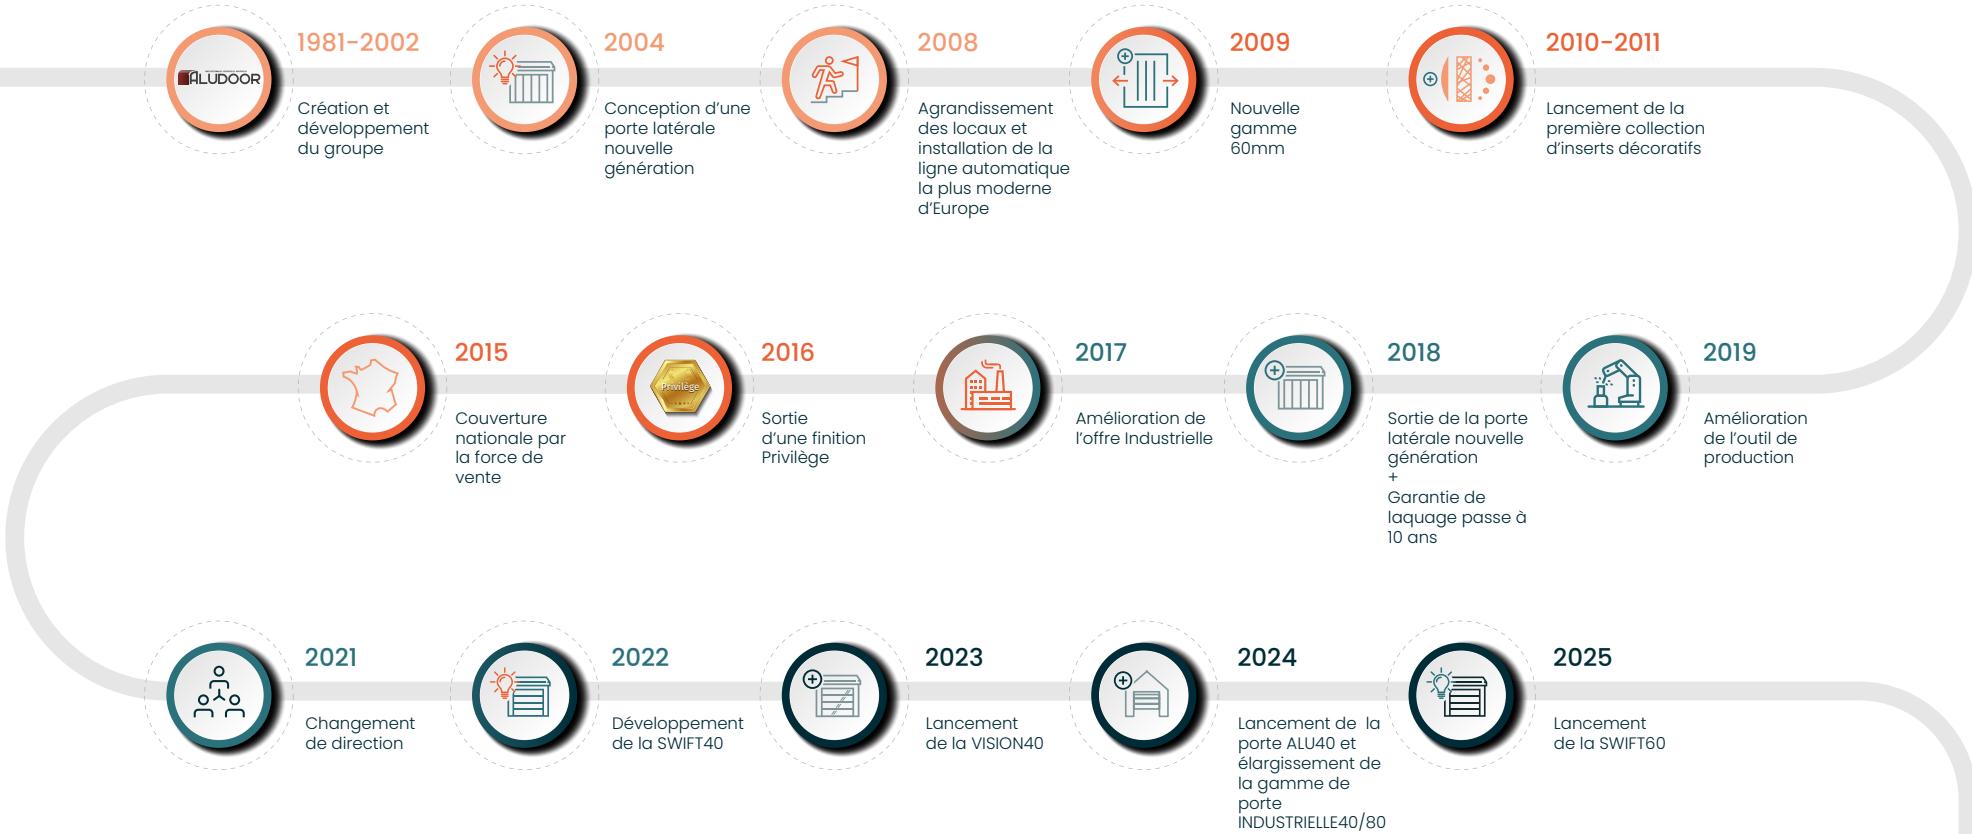



## Pourquoi choisir ALUDOOR ?

ALUDOOR est une entreprise française spécialisée dans la fabrication de portes de garage. Qu'elles soient destinées à un usage résidentiel, industriel ou commercial.

Nos produits sont développés pour répondre aux attentes les plus exigeantes de nos utilisateurs : longévité, solidité, sécurité mais aussi design. Ces valeurs sont au cœur de notre activité et de nos produits. Nous proposons également tous les équipements adaptés à nos portes de garage (hublots, inserts, motorisations, système d'éclairage LED...) nous permettant ainsi de réaliser tous les types de projets.

ALUDOOR propose une large gamme de produits afin de répondre favorablement à l'ensemble de vos demandes: la porte sectionnelle résidentielle à refoulement au plafond ou latéral, la porte battante, la porte industrielle...

**Amélie Robillot**

Directrice générale d'ALUDOOR



## Le travail de femmes et d'hommes passionnés

La réussite d'ALUDOOR repose sur une équipe de femmes et d'hommes déterminés à offrir un service de qualité.

En raison de notre relation historique avec l'ensemble de nos fournisseurs, tous soigneusement sélectionnés, nous pouvons vous proposer des solutions qui répondront à vos attentes les plus pointues.

Notre passion pour l'innovation est également à l'origine de cette réussite.

Disposant de notre propre service de Recherche & Développement, nous travaillons en continu sur le perfectionnement de nos produits et sur la recherche de solutions techniques uniques pour satisfaire vos besoins.







# LES ÉTAPES POUR CHOISIR LA PORTE DE GARAGE *QUI VOUS ressemble*

## ÉTAPE 1


### CHOISIR SON TYPE D'OUVERTURE



Plafond



Latérale



Battante

## ÉTAPE 2

### AVEC OU SANS PORTILLON



Sans portillon



Avec portillon

## ÉTAPE 3

### PERSONNALISER SA PORTE



#### PANNEAUX ET COULEUR

- Choisir un motif de porte
- Choisir une surface
- Choisir une couleur



#### CHOISIR SES OPTIONS



Hublots  
et vitrages



Inserts



Poignées  
et verrous



Leds

## ÉTAPE 4

### MOTORISATION ET DOMOTIQUE

Actionnez votre porte de garage depuis votre téléphone mobile, au même titre que vos volets, votre alarme ou tout équipement géré en domotique.


#### NOS PARTENAIRES

HOME MOTION by  
**somfy**.

**SOMMER**

**MYMOTOR**

Et aussi...  
**la porte enroulable**






PLAFOND – insert Compact (Frêne + Alunox)



LATÉRALE – insert Ulys

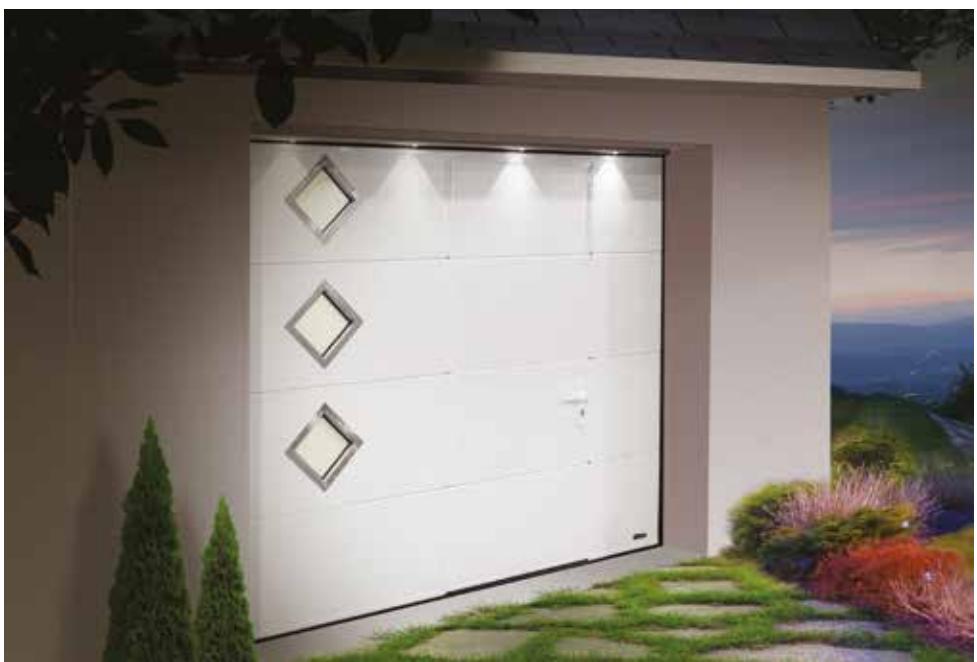


PLAFOND – Hublots Losange (Alunox + vitrage Visio)



BATTANTE – Atelier



## OUVERTURE PLAFOND





# LA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE PLAFOND

## *Isolante et sécurisante*

Une voiture à garer, des vélos, des skates, du sport et de la grande évasion.

Grâce à son refoulement au plafond, cette porte libère le passage, les murs et tous les soucis.

Ce système met à votre disposition une large zone de stockage sur deux côtés et s'ouvre largement. Ainsi entrer et sortir devient un jeu d'enfant. De multiples ajustements sont possibles pour s'adapter à vos besoins. Il n'y a plus de limites à vos envies.

SCANNEZ  
et découvrez !  
[www.aludoor.fr](http://www.aludoor.fr)




PLAFOND - insert Visio'Sline LED (Alunox + Vitrage Visio)



## OUVERTURE PLAFOND

PLAFOND 40 .....	P14
P40 I XXL .....	P16
P40 I PENTE DE RUE .....	P17
P40 I PENTE DE TOIT .....	P18
P40 I SURELEVATION .....	P19
ERST40 .....	P20
SWIFT40 .....	P22
SWIFT60 .....	P24
OPTION PORTILLON POUR P40 ET S40 ...	P26
VISION40 .....	P28
ALU40 .....	P29
PLAFOND60 .....	P30
OPTION KIT RÉNO .....	P32
PACK BORD DE MER .....	P33





PLAFOND – insert Visio'Bruce (Alunox + Vitrage Visio)



PLAFOND – insert Visio'Unakite (Alunox + Vitrage Visio + Numéro à la demande)



PLAFOND – insert Calla (Alunox)



PLAFOND – insert Cristal (Alunox)



PLAFOND – insert Tourneline (Alunox)



PLAFOND – insert Visio'Moon inversé + Visio'moon (Alunox + vitrage Visio)



PLAFOND VISION40 (Double vitrage dépoli)



PLAFOND – insert Auralite (Alunox)



PLAFOND – insert Azulita large inversé (Alunox)



PLAFOND – Finition rainures verticales



PLAFOND – insert Rubanée (Alunox)



PLAFOND – Hublot panoramique (Alunox + Double vitrage clair)



PLAFOND – insert Cyanite (Alunox)


# PLAFOND | 40



## PRATIQUE



Poignée de tirage intérieure




Au choix : roulettes Simples ou Duplex



+ OPTION  
Câbles de levage en INOX

## DESIGN



Quincaillerie intérieure blanche

## SÉCURITÉ



Verrou poignée manuelle (porte motorisable)



Rails verticaux retardataire à l'effraction



Ressorts poudrés avec sécurité anti-chute




+ OPTION  
Sabot bas retardataire à l'effraction GALVA ou NOIR



Compensation par ressorts de torsion **ARRIÈRE** ou **AVANT**

## THERMIQUE



Cache-jonctions



Panneaux isolants 40mm



+ OPTION  
Joints périphériques ISO



+ OPTION  
SEUIL ALU ou EPDM



PLAFOND - finition mono-rainurée

- La porte sectionnelle la plus complète
- Grand nombre de solutions adaptées à votre environnement
- Personnalisables dans les moindres détails

## SÉCURITÉ +

+ OPTION



- Protection Anti pince-doigt sur les roulettes
- Rails galva




- Verrou Haut 2 points mécanique



- Sabot bas Retardataire à l'effraction
- Rails galva

# TOUT SAVOIR

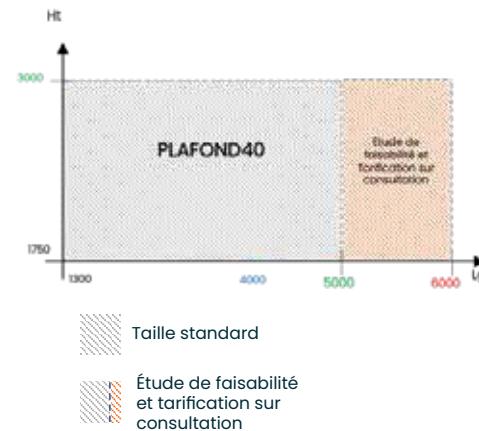

## CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur panneaux 40 mm

Retombée linteau 65 à 390 mm (en fonction de la configuration de montage)

Écoinçons 80 mm (90 mm avec montage pente de toit)

Finition des rails de guidage

DE SÉRIE | Galva

Compensation Arrière ou Avant Ressorts de torsion

## PRATIQUE

Portillon intégré	OPTION
Chatière	OPTION
Entrée de courrier	OPTION
Grille de ventilation	OPTION
Poignée de Tirage extérieure	OPTION
Serrure de déverrouillage extérieure	OPTION
Manœuvre manuelle   Serrure 2 points	OPTION
Manœuvre Motorisée   SOMMER / SOMFY / MYMOTOR p.74	OPTION

## DESIGN

Section vitrée	OPTION
Inserts p.60	OPTION
Hublots p.68	OPTION
Laquage p.56	OPTION
Dispositifs LEDS p.67	OPTION

## THERMIQUE

Cache-jonctions	DE SÉRIE
Joints périphériques ISO à rupture de pont thermique	OPTION
Seuil complémentaire au sol	OPTION en ALU ou EPDM
Panneaux Isolants 40 mm	DE SÉRIE

## SÉCURITÉ

Verrou poignée manuelle	DE SÉRIE si porte motorisable
Sabot bas Retardataire à l'effraction	OPTION GALVA ou NOIRE
Rails Verticaux retardataire à l'effraction (hors PLAFOND40 XXL ou montage pente de toit)	DE SÉRIE
Verrou haut 2 points pour porte motorisée (hors montage surélévation)	OPTION
Verrouillage magnétique pour moteur SOMMER PRO+	OPTION

## NOS SOLUTIONS ADAPTÉES


Dimensions XXL (pour passage camping car) p.16	
Option Pente de Rue p.17	
Montage Pente de toit p.18	
Montage Surélévation p.19	
Bord de mer p.33	

# TOUJOURS UNE SOLUTION ADAPTÉE

## P40 | XXL



### TOUT SAVOIR

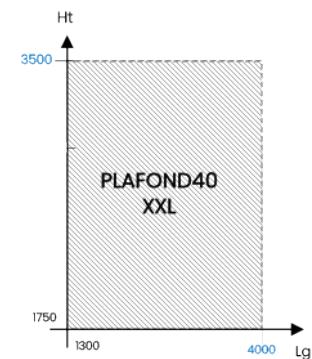

### VOIR LES CHOSES EN GRAND AVEC LA PLAFOND40 XXL

- Permet de garer un grand véhicule comme un camping-car ou une caravane
- S'adresse à tous les baroudeurs, voyageurs et amoureux de la route

Épaisseur panneaux 40 mm

Retombée linteau 190 mm

Écoinçons 80 mm

Finitions des rails Standard

Compensation Avant Ressorts de torsion



PLAFOND - insert Visio'Evoline (Alunox + vitrage Visio)

Tous les avantages de la porte résidentielle au format MAXI !

largeur maximum 4000 mm



hauteur maximum 3500 mm



La porte est équipée d'un Moteur SOMMER PRO+ 1100 N OU SOMFY IO 1000 N OU MyMotor i200 N au choix.



Portillon compatible

# TOUJOURS UNE SOLUTION ADAPTÉE

## P40 | PENTE DE RUE

L'INCLINAISON DE VOTRE RUE  
N'EST PLUS UN PROBLÈME POUR  
VOTRE PORTE DE GARAGE !

Elle permet de proposer une porte sectionnelle PLAFOND40 avec un seuil de faux niveau. Aucun débordement extérieur, ni de perte de passage.

### TOUT SAVOIR




Une inclinaison de pente à gauche ou à droite est possible.



Compensation : Avant  
Ressorts de torsion  
RL mini = 190 mm uniquement



NON COMPATIBLE  
option Portillon



Limite de hauteur  
entre la gauche et la droite :

300 mm max

50 mm min



PLAFOND PENTE DE RUE - insert Visio'Unakite (Alunox + vitrage Visio + Numéro à la demande)

# TOUJOURS UNE SOLUTION ADAPTÉE


## P40 | PENTE DE TOIT

**OPTIMISEZ L'ESPACE EN HAUTEUR EN SUIVANT  
L'ANGLE DE VOTRE TOIT !**

En suivant l'inclinaison de votre toiture, obtenez un dégagement plus important à l'intérieur de votre garage. Plusieurs degrés de pente vous sont proposés pour s'adapter au mieux à l'environnement intérieur de votre garage.



### TOUT SAVOIR



Compensation par  
ressorts de torsion  
**AVANT**

Retombée de  
linteau minimum  
de 300 mm



**NON COMPATIBLE**  
option Portillon



**SOMMER**

Gamme PRO+, Force 800 Nm


**MALIN !**



Verrouillage magnétique  
**ALULOCK**


# TOUJOURS UNE SOLUTION ADAPTÉE

## P40 | SURÉLÉVATION

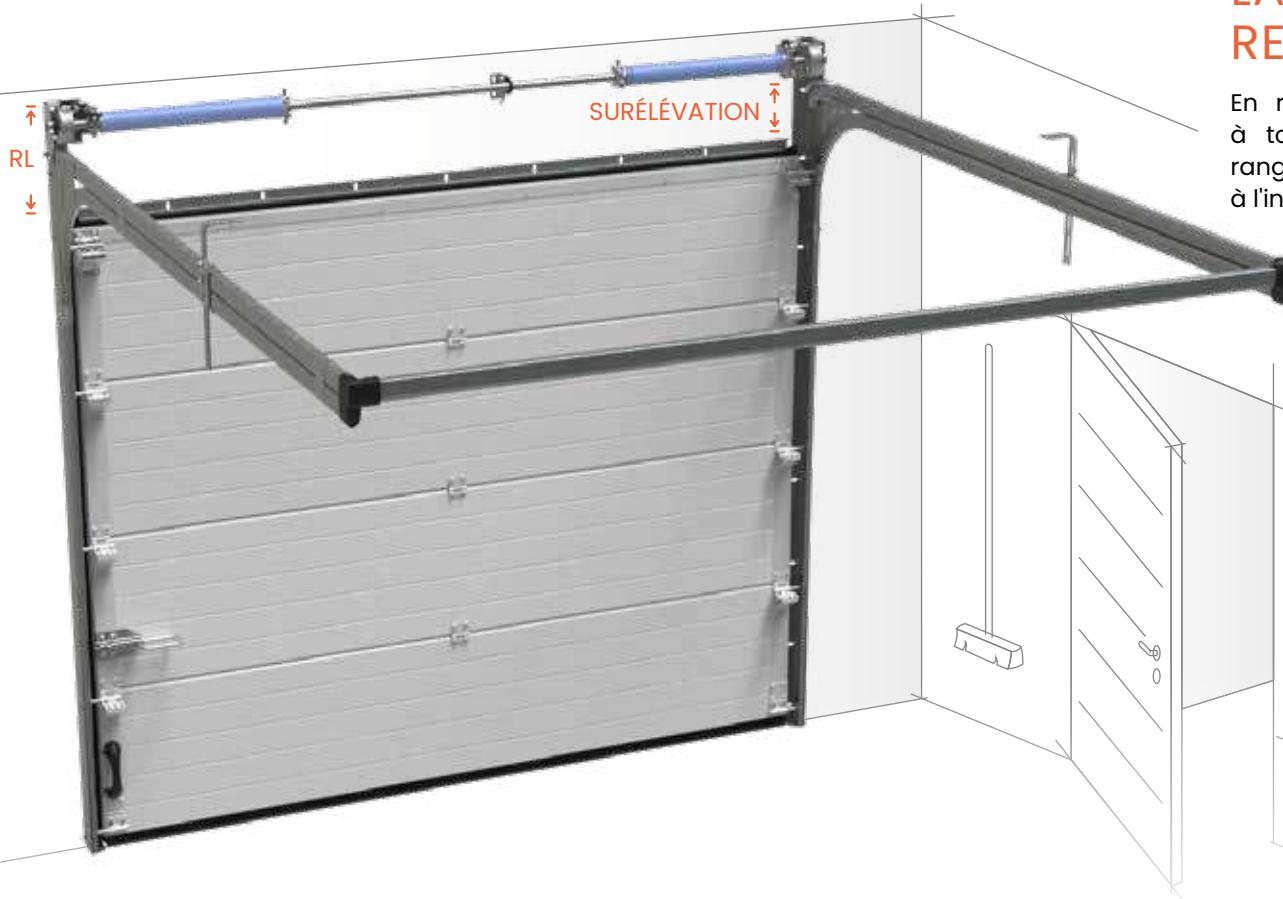


### LA PORTE DE GARAGE QUI REPOUSSE LES LIMITES !

En réhaussant la structure des rails verticaux, échappez à tout obstacle dans votre refoulement (porte, fenêtre, rangements...). Obtenez ainsi un dégagement plus important à l'intérieur du garage.

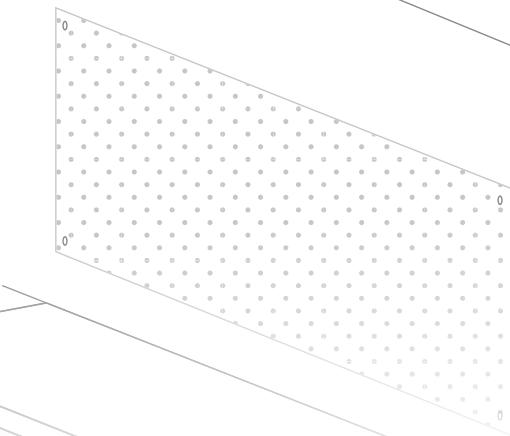

### TOUT SAVOIR



Compensation par  
ressorts de torsion  
**AVANT**  
**+ surélévation**



HT max = 3000 - (valeur surélévation) mm



Surrélévation de 150 à 200 mm au  
choix pour une retombée de linteau  
comprise entre 340 et 390 mm



En manœuvre manuelle :  
poignée encastrée obligatoire



En manœuvre motorisée



Option Verrou haut  
2 points mécanique  
non compatible

# ERST | 40



## PRATIQUE



Profil Linteau noir




Poignée de tirage intérieure

## DESIGN



Quincaillerie intérieure blanche

## SÉCURITÉ



Au choix : roulettes Simples ou Duplex




Verrou poignée manuelle (porte motorisable)



Ressorts de traction Quattro

## THERMIQUE



Cache-jonctions



Panneaux isolants 40 mm

OPTION  
SEUIL ALU  
ou EPDM






PLAFOND - insert Janus (Alunox)


Abordable, elle convient au projet sans prétention en y apportant votre touche de personnalisation grâce aux nombreuses options.

## DEUX RESSORTS DOUBLES VALENT MIEUX QU'UN !

Pour vous maintenir en sécurité, notre système est composé de deux ressorts doubles de traction intégré dans les rails verticaux.



# TOUT SAVOIR

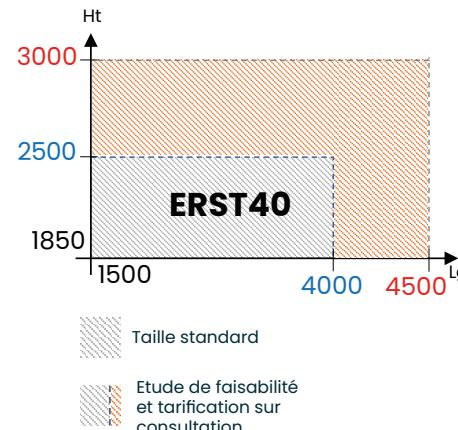

## CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur panneaux 40 mm

Retombée linteau 90 à 115 mm (selon options)

Écoinçons 80 mm

Finition des rails de guidage **DE SÉRIE** | Galva

Compensation Ressorts de Traction

## PRATIQUE

Chatière	OPTION
Entrée de courrier	OPTION
Grille de ventilation	OPTION
Poignée de Tirage extérieure	OPTION
Manœuvre manuelle   Serrure 2 points	OPTION
Manœuvre Motorisée   SOMMER / SOMFY / MYMOTOR p.74	OPTION

## DESIGN

Section vitrée	OPTION
Inserts p.60	OPTION
Hublots p.68	OPTION
Laquage p.56	OPTION
Dispositifs LEDS p.67	OPTION

## THERMIQUE

Cache-jonctions	<b>DE SÉRIE</b>
Seuil complémentaire au sol	OPTION en ALU ou EPDM
Panneaux Isolants 40 mm	<b>DE SÉRIE</b>

## SÉCURITÉ

Verrou poignée manuelle	<b>DE SÉRIE</b> si porte motorisable
Verrou haut 2 points pour porte motorisée	OPTION
Verrouillage magnétique pour moteur SOMMER PRO+	OPTION
Buzzer alarme pour moteur SOMMER PRO/ PRO+	OPTION

## NOS SOLUTIONS ADAPTÉES

Bord de mer p.33

# SWIFT | 40



## PRATIQUE



Au choix : roulettes Simples ou Duplex

## DESIGN



Quincaillerie intérieure blanche



Rails renforcés laqués Noirs



Bouchons de finition

## SÉCURITÉ



Rails adoucis au toucher



Verrou | Poignée manuelle (porte motorisable)




+ OPTION  
Protection cache roulette anti-pince-doigts Roulette simple (par 6)



+ OPTION  
Sabot bas retardataire à l'effraction GALVA ou NOIR

## THERMIQUE



Cache-jonctions




Panneaux isolants 40 mm




Joints périphériques ISO


+ OPTION Avec ressorts de Torsion



Compensation par Double ressort de **TRACTION**



Compensation par ressorts de **TORSION ARRIÈRE**



Compensation par ressorts de **TORSION AVANT**



PLAFOND - insert Ottawa (Alunox + Alu Anodisé)

## La nouvelle génération de porte sectionnelle refoulement au plafond

Les  
+


## DE SÉRIE : DES FINITIONS DANS LES MOINDRES DÉTAILS

- Finition des rails de guidage noire, blanc ou galva au choix
- Caches-jonctions
- Panneaux Isolants 40 mm
- Verrou Manuel si porte motorisable



La quincaillerie de la SWIFT40 est issue à 33% de matériaux recyclés.

# TOUT SAVOIR

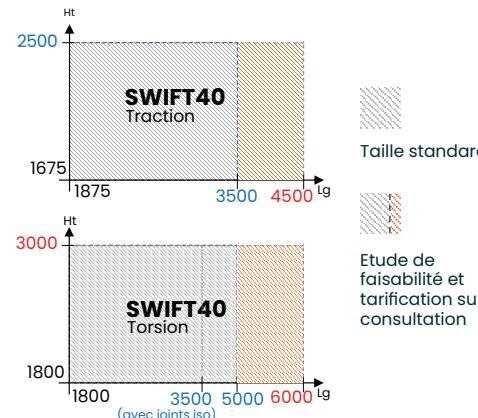

## CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur panneaux 40 mm

Retombée linteau 70 à 350 mm (en fonction de la configuration de montage)

Écoinçons 80 ou 90 mm (en fonction de la configuration de montage)

Finition des rails de guidage AU CHOIX  
Noire ●  
Blanche ○  
Galva ●

Compensation Ressorts de Traction  
Arrière ou Avant  
Ressorts de Torsion

## PRATIQUE

Portillon intégré (si ressorts de torsion)	OPTION
Chatière	OPTION
Entrée de courrier	OPTION
Grille de ventilation	OPTION
Poignée de Tirage extérieure	OPTION
Serrure de déverrouillage extérieure	OPTION
Manœuvre manuelle   Serrure 2 points	OPTION
Manœuvre Motorisée   SOMMER / SOMFY / MYMOTOR p.74	OPTION

## DESIGN

Section vitrée	OPTION
Inserts p.60	OPTION
Hublots p.68	OPTION
Laquage p.56	OPTION
Dispositifs LEDS p.67	OPTION

## THERMIQUE

Cache-jonctions	DE SÉRIE
Joints périphériques ISO à rupture de pont thermique	DE SÉRIE en ressorts de traction OPTION en ressorts de torsion
Seuil complémentaire au sol	OPTION en ALU ou EPDM
Panneaux Isolants 40 mm	DE SÉRIE

## SÉCURITÉ

Verrou poignée manuelle	DE SÉRIE si porte motorisable
Sabot bas Retardataire à l'effraction (Uniquement en ressorts de torsion)	OPTION GALVA ou NOIRE
Verrou haut 2 points pour porte motorisée (hors montage surélévation)	OPTION
Verrouillage magnétique pour moteur SOMMER PRO+	OPTION

## NOS SOLUTIONS ADAPTÉES

Montage Surélévation	
Bord de mer p.33	
Kit de pattes d'ancrage pour fixation déportée des rails verticaux	

# SWIFT | 60



## PRATIQUE



Au choix : roulettes Simples ou Duplex

## DESIGN



Quincaillerie intérieure blanche



Rails renforcés laqués Noirs



Bouchons de finition

## SÉCURITÉ



Rails adoucis au toucher




Verrou | Poignée manuelle (porte motorisable)




+ OPTION  
Protection cache roulette anti-pince-doigts Roulette simple (par 6)



+ OPTION  
Sabot bas retardataire à l'effraction GALVA ou NOIR




Compensation par Double ressort de **TRACTION**





Compensation par ressorts de **TORSION AVANT**

## THERMIQUE



**avec**



60 mm



Joints périphériques ISO

+ OPTION Avec ressorts de Torsion



PLAFOND - insert Ottawa (Alunox + Alu Anodisé)

## La nouvelle génération de porte sectionnelle refoulement au plafond

Les




## DE SÉRIE : DES FINITIONS DANS LES MOINDRES DÉTAILS

- Finition des rails de guidage noire, blanc ou galva au choix
- Caches-jonctions
- Panneaux Isolants 60 mm
- Verrou Manuel



La quincaillerie de la SWIFT60 est issue à 33% de matériaux recyclés.

# TOUT SAVOIR

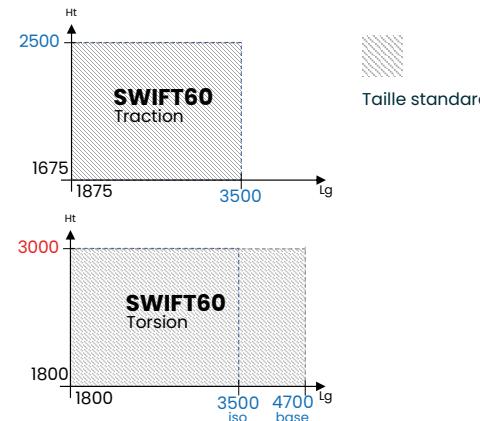

## CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur panneaux 60 mm

Retombée linteau 70 à 350 mm (en fonction de la configuration de montage)

Écoinçons 80 ou 90 mm (en fonction de la configuration de montage)

Finition des rails de guidage AU CHOIX  
Noire ●  
Blanche ○  
Galva ●

Compensation Ressorts de Traction  
Avant  
Ressorts de Torsion

## PRATIQUE

Entrée de courrier

OPTION

Serrure de déverrouillage extérieure

OPTION

Manœuvre Motorisée | SOMMER / SOMFY / MYMOTOR p.74

OPTION

## DESIGN

Inserts p.60

OPTION

Hublots p.68

OPTION

Laquage p.56

OPTION

Dispositifs LEDS p.67

OPTION

## THERMIQUE

Cache-jonctions

DE SÉRIE

Joints périphériques ISO à rupture de pont thermique

en ressorts de traction  
OPTION  
en ressorts de torsion

Seuil complémentaire au sol

OPTION en ALU ou EPDM

Panneaux Isolants 60 mm

DE SÉRIE

## SÉCURITÉ

Verrou poignée manuelle

DE SÉRIE

Sabot bas Retardataire à l'effraction (Uniquement en ressorts de torsion)

OPTION  
GALVA ou NOIRE

Verrou haut 2 points pour porte motorisée (hors montage surélévation)

OPTION

Verrouillage magnétique pour moteur SOMMER PRO+

OPTION

## NOS SOLUTIONS ADAPTÉES

Montage Surélévation

Bord de mer p.33

Kit de pattes d'ancrage pour fixation déportée des rails verticaux

+ OPTION

# PORTILLON

L'ACCÈS À VOTRE GARAGE SIMPLEMENT !

Uniquement pour plafond40 ou swift40



ÉTANCHÉITÉ  
renforcée



DESIGN SOBRE  
Profils en aluminium  
affleurant



ROBUSTE  
pour résister à  
l'épreuve du temps



## SÉCURITÉ



Serrure 5 ou 7 points à relevage  
(selon nombre de panneaux)  
avec rouleaux de centrage

Ferme-porte



## DESIGN



Poignée bécuelle  
noir, blanc ou alu



Profils ouvrants  
affleurants



Bouchons  
anti pince-doigt  
noir, blanc ou alu

Charnière  
invisible



## THERMIQUE



Joints d'appuis  
ouvrants/dormants



Joints d'angle bas



Seuil plat réduit  
avec triple joints

# TOUT SAVOIR

Notre nouveau portillon intégré dans la porte sectionnelle, plafond à usage résidentiel permet un accès piéton à votre garage. Avec son apparence discrète, il vous offrira également un accès rapide.

↔ largeur porte  
mini 2000 mm  
max 4500 mm      ↔ largeur de  
passage jusqu'à  
900 mm

## POSITION DU PORTILLON



Gauche



Centre



Droite



## + OPTION

### SÉCURITÉ PORTILLON OBLIGATOIRE POUR MANŒUVRE MOTORISÉE



FILAIRE  
(obligatoire avec  
moteur SOMMER)



RADIO  
Non compatible avec  
moteur SOMMER



PLAFOND - insert Chiffre (Alunox) + Portillon

# VISION | 40



VISION40 - vitrage Clair fumé



VISION40 - vitrage Clair PRO-TEC

## JOUEZ LA TRANSPARENCE AVEC LA VISION40

Retrouvez les atouts de la SWIFT40 dotée d'un tablier conçu avec profilé en aluminium et un remplissage totalement en double vitrage acrylate.


Les



- + Design Exclusif - intérieur et extérieur limitant le nombre de meneau pour un rendu Full vitrage !
- + Couleur du cadre Alu anodisé de base et couleur RAL fine texture au choix

DE SÉRIE FINITION DES RAILS DE GUIDAGE  
 Blanche  Noire  Galva

## TOUT SAVOIR

NON COMPATIBLE  
option PortillonManœuvre motorisée  
obligatoire

## CHOISISSEZ VOTRE VITRAGE

### CLAIR OU CLAIR PRO-TEC



Remplissage standard pour un éclairage naturel à l'intérieur en double vitrage.  
Grande résistance aux rayures.  
Pour une protection supérieure aux rayures, optez pour le vitrage Clair PRO-TEC.



Le vitrage fumé filtre le rayonnement solaire, tout en étant translucide. Il confère un aspect moderne et sobre à la porte.



Remplissage laissant passer la lumière, sans être transparent : luminosité intérieure tamisée.


### CLAIR FUMÉ

### DEPOLI


# ALU | 40



ALU40 - avec section vitrée



Compensation  
par Double  
Ressort de  
**TRACTION**



Compensation  
par Ressorts de  
**TORSION ARRIÈRE**




Compensation  
par Ressorts de  
**TORSION AVANT**

## OSEZ LE STYLE ALU !

Retrouvez les avantages de la SWIFT40 avec son tablier totalement en aluminium. Il est possible d'y intégrer des sections vitrées pour plus de luminosité.


Pour plus d'aération, vous avez la possibilité de choisir des sections avec remplissage en tôle alu ajourée de forme carrée.

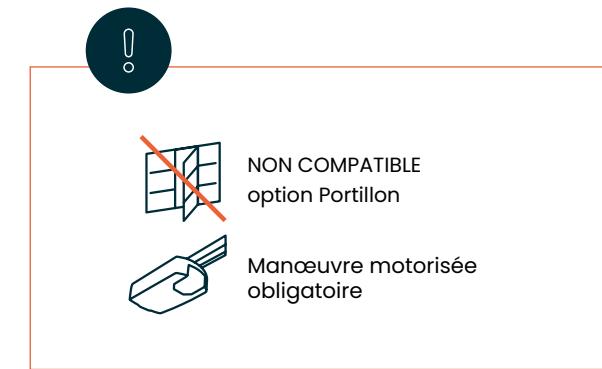

### DE SÉRIE FINITION DES RAILS DE GUIDAGE


| Blanche | Noire | Galva

### DE SÉRIE PANNEAU ISOLANT LISSE DOUBLE PAROI EN ALUMINIUM




Remplissage en panneau isolant lisse double paroi en alu d'épaisseur 21 mm, couleur au choix thermolaquée suivant la palette du nuancier RAL.

### + OPTION – SECTION VITRÉE



Remplissage en double vitrage acrylique d'épaisseur 21 mm, pour plus de luminosité.

### + OPTION – SECTION TÔLE ALU PERFORÉE CARRÉE



Remplissage en tôle aluminium perforée carrée d'épaisseur 3 mm, pour un renouvellement d'air intensif.

# PLAFOND | 60

 PRATIQUE



Poignée de tirage intérieure

Au choix : roulettes Simples ou Duplex avec protection anti pince-doigt


+ OPTION Câbles de levage en INOX

Quincaillerie tablier intérieure laquée blanche

 SÉCURITÉ



Verrou Haut 2 points mécanique



Rails verticaux retardataire à l'effraction



Ressorts poudrés avec sécurité anti-chute




Sabot bas retardataire à l'effraction



Verrou poignée manuelle (porte motorisable)


 THERMIQUE

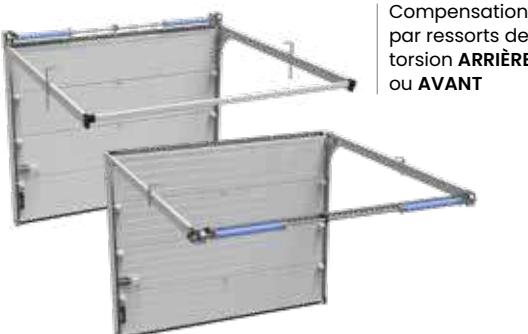

Compensation par ressorts de torsion ARRIÈRE ou AVANT



Cache-jonctions



Panneaux isolants 60 mm



Joints périphériques ISO

+ OPTION SEUIL ALU ou EPDM





PLAFOND - insert Leta (Alunox)


Optez pour la porte sectionnelle PLAFOND60 pour plus d'isolation et de sécurité.

Les +

## DE SÉRIE : ISOLATION FONCTIONNALITÉ ESTHÉTIQUE

- Caches-jonctions
- Finition des rails de guidage : blanc
- Joints périphériques ISO à rupture de pont thermique
- Panneaux Isolants 60 mm
- Verrou manuelle si porte motorisable
- Sabots retardataires à l'effraction
- Rails verticaux retardataires à l'effraction
- Verrou haut mécanique 2 points pour porte motorisée
- Roulettes avec protection anti pince-doigt

# TOUT SAVOIR

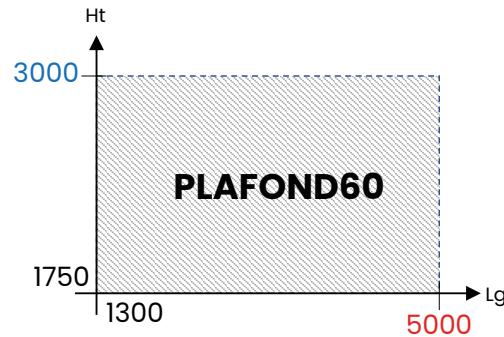

## CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur panneaux 60 mm

Retombée linteau 110 à 390 mm (en fonction de la configuration de montage)

Écoinçons 80 mm

Finition des rails de guidage DE SÉRIE | Blanc

Compensation Arrière ou Avant Ressorts de torsion

## PRATIQUE

Entrée de courrier	OPTION
Grille de ventilation	OPTION
Serrure de déverrouillage extérieure	OPTION
Manœuvre manuelle   Serrure 2 points	OPTION
Manœuvre Motorisée   SOMMER / SOMFY / MYMOTOR p.74	OPTION

## DESIGN

Inserts p.60	OPTION
Hublots p.68	OPTION
Laquage p.56	OPTION
Dispositifs LEDS p.67	OPTION

## THERMIQUE

Cache-jonctions	DE SÉRIE
Joints périphériques ISO à rupture de pont thermique	DE SÉRIE
Seuil complémentaire au sol	OPTION en ALU ou EPDM
Panneaux Isolants 60 mm	DE SÉRIE

## SÉCURITÉ

Verrou poignée manuelle	DE SÉRIE si porte motorisable
Sabot bas retardataire à l'effraction	DE SÉRIE
Rails verticaux retardataires à l'effraction	DE SÉRIE
Verrou haut 2 points pour porte motorisée (hors montage avec surélévation)	DE SÉRIE
Verrouillage magnétique pour moteur SOMMER PRO+	OPTION
Buzzer alarme pour moteur SOMMER PRO/ PRO+	OPTION

## NOS SOLUTIONS ADAPTÉES

Montage Surélévation p.19	
Bord de mer p.33	

+ OPTION

# KIT RÉNO



**IL PERMET DE SE FIXER SUR DES MURS ABÎMÉS OU IRRÉGULIERS !**

Notre cadre de rénovation vous permet d'assurer la pose de toutes nos portes sectionnelles Plafond facilement.

Créez du coquillage, assurez une parfaite finition de la pose.

Ses profils en aluminium sont laqués à la couleur de la porte afin de respecter une cohérence visuelle.

## POSE EN APPLIQUE

Votre tableau est irrégulier ? Assurez un fonctionnement parfait malgré les désagréments du chantier.

CAS MONTAGE ÉCOINÇON



CAS MONTAGE LINTEAU



## POSE EN TUNNEL

Grâce au cadre de rénovation, la porte peut se passer d'écoinçon ou de retombée de linteau.

CAS MONTAGE ÉCOINÇON



CAS MONTAGE LINTEAU



Les



## UN PROFIL ADAPTÉ

Sa rainure permet un assemblage simple des rails verticaux ou des équerres.

80 mm ! La valeur parfaite pour intégrer le rail vertical ou positionner une porte sectionnelle plafond avec le montage RL80 en tunnel.



## SUR MESURE

Le Kit Rénovation est livré aux cotés de la porte.

Sa conception lui permet de s'adapter à toutes les situations de pose en rénovation.




# PACK BORD DE MER



## FINITIONS DES PANNEAUX

Notre gamme de panneaux standards finition Deep Mat est garantie 10 ans contre la corrosion y compris en air salin.

### DEEP MAT



**GARANTIE  
ROYALE  
10 ans**

Pensez aussi à nos VISION40 et ALU40. [p.28](#)

Le laquage permet d'ajouter une protection complémentaire sur la surface de vos panneaux.

### + OPTION LAQUAGE RAL



## FINITION AVEC RAILS LAQUÉS

Les rails de guidage thermolaqués apportent une protection supplémentaire :

- PLAFOND60 :
  - **DE SÉRIE** – rails laqués blancs [p.30](#)
- SWIFT40, SWIFT60, ALU40, VISION40 :
  - **DE SÉRIE**
    - rails laqués blancs ○
    - rails laqués noirs ●
    - rails laqués galva ●
  - [p.22, p.28, p.29](#)



## CÂBLES INOX

Sur une porte de garage standard, les câbles de levage sont en acier galvanisé. Pour renforcer ces composants, nous vous les proposons en inox.



### COMPATIBLE

SWIFT40, SWIFT60 (uniquement Torsion), VISION40, ALU40, PLAFOND40 et PLAFOND60




## RAVIV'COLOR


Un entretien régulier est nécessaire dans un environnement dit agressif. Notre Raviv'Color permet d'éliminer toutes impuretés, salissures ou poussières pouvant endommager, à long terme, les matériaux de votre porte de garage.

## RENOV COLOR

Pour les portes les plus anciennes, une solution de rénovation est également disponible grâce à notre kit Renov Color. Renseignez-vous auprès de votre installateur professionnel pour bénéficier d'un accompagnement adapté.



OUVERTURE  
LATÉRALE





## LA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE

*Un accès rapide et facile*

Nos portes sectionnelles latérales sont adaptables dans le neuf ou en rénovation. Elles sont idéales pour répondre aux besoins des propriétaires de garages encombrés. Le plafond reste entièrement accessible pour le rangement, économie de place et encombrement réduit. Selon la configuration de votre résidence, le montage est facilité. Possibilité de refoulement à droite, à gauche ou linéaire. Existe en double refoulement en vis à vis.



### OUVERTURE LATÉRALE

LATÉRALE 40 .....	P38
LATÉRALE 60 .....	P40

SCANNEZ  
et découvrez !

[www.aludoor.fr](http://www.aludoor.fr)






Double LATÉRALE40 avec hublots en refoulements droite et gauche



LATÉRALE40 + Portillon pivotant – insert Corail (Alunox)



LATÉRALE40 + Portillon pivotant – Hublots Carrés (Alunox + vitrage Clair)

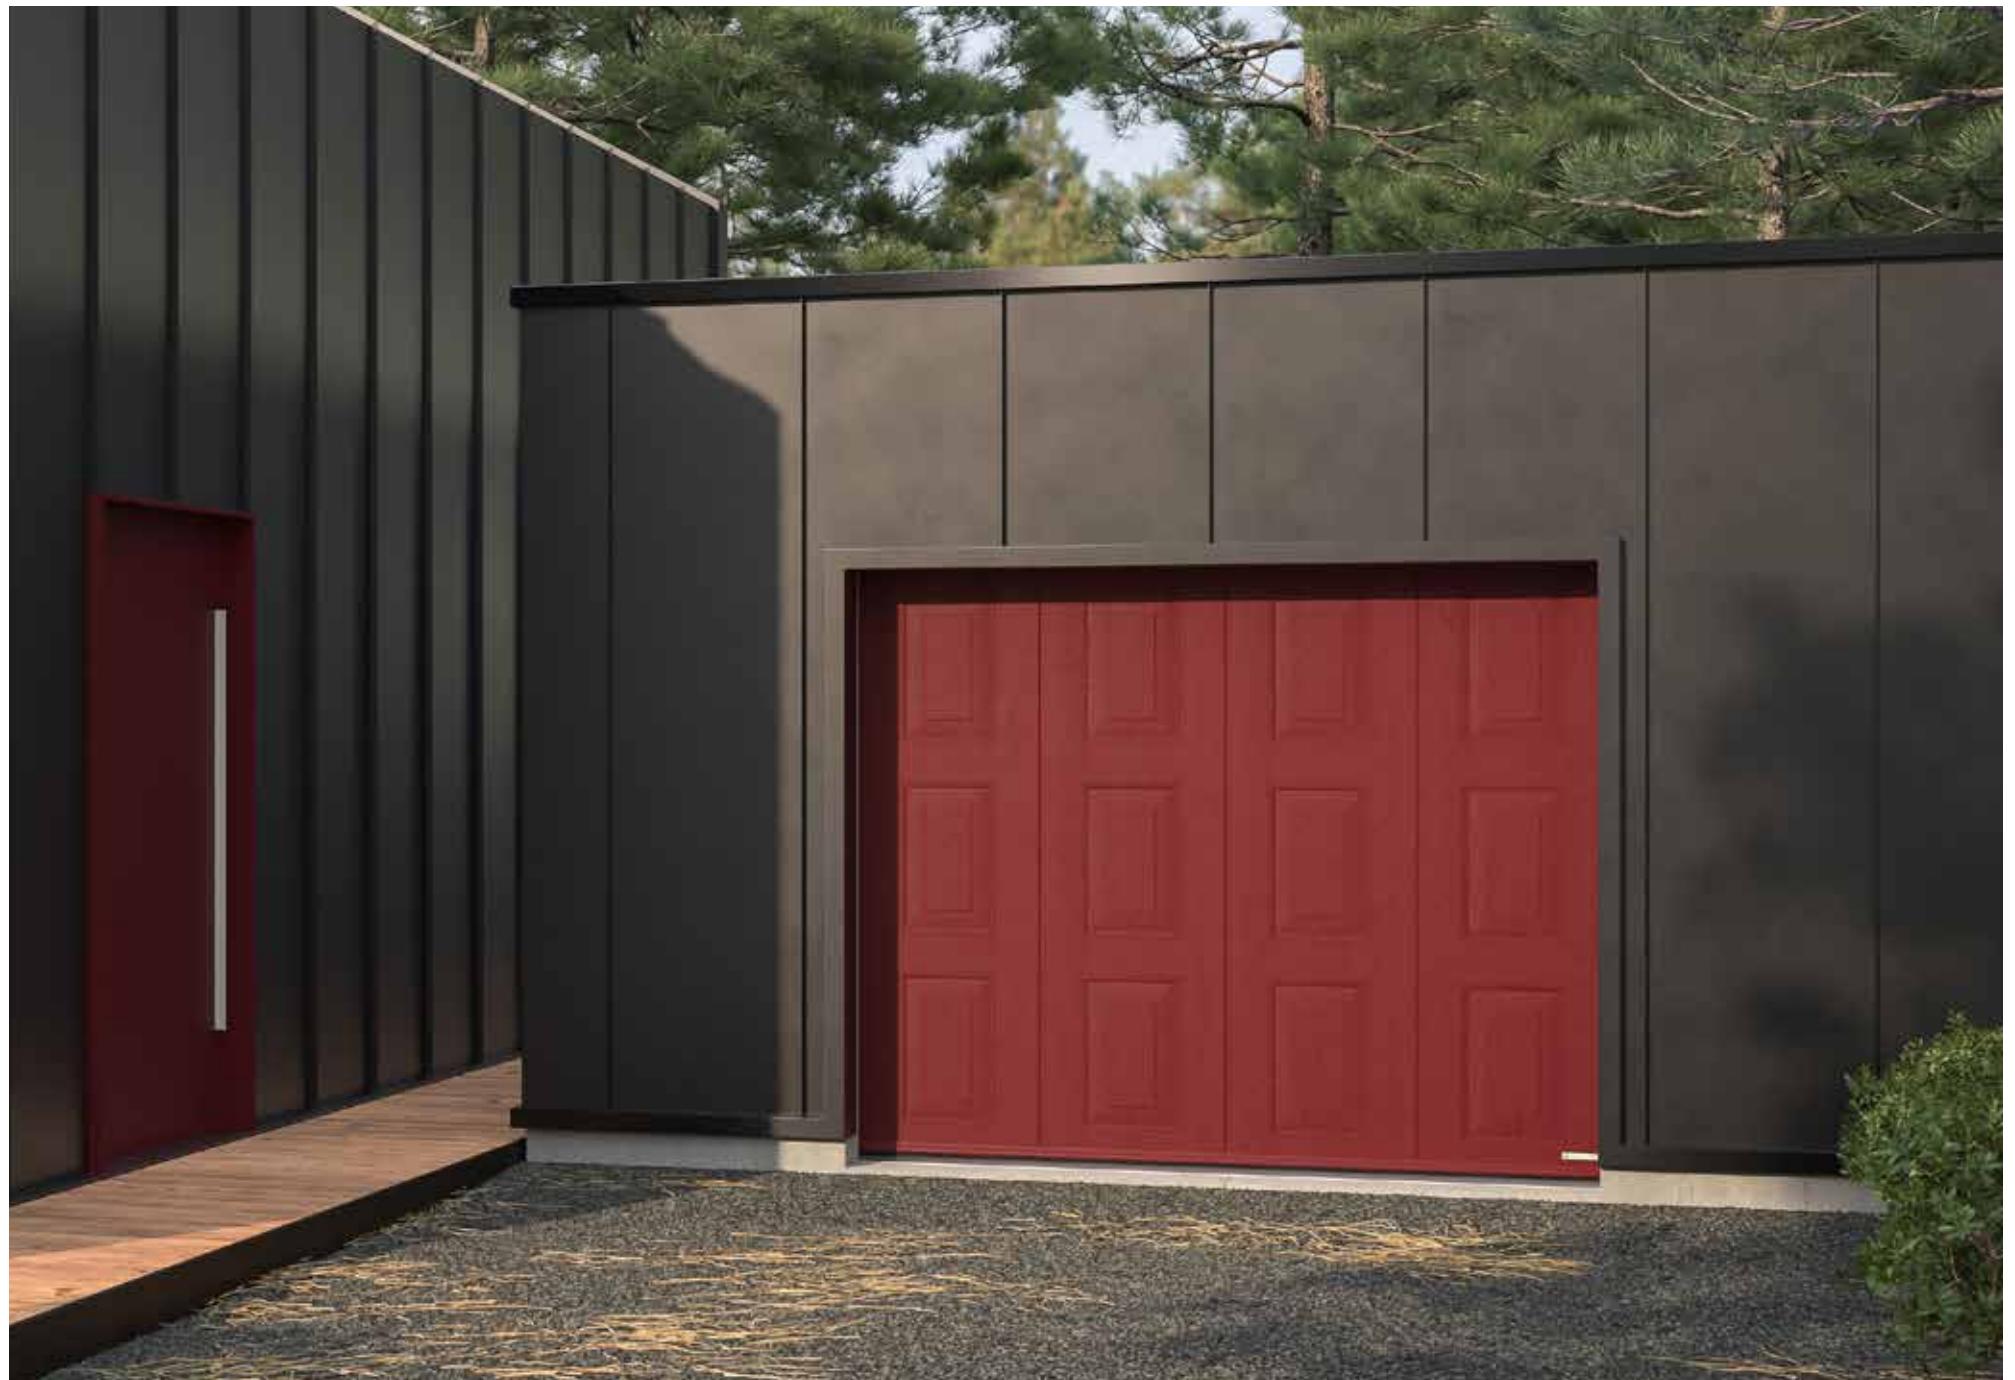

LATÉRALE – Finition Cassettes

# LATÉRALE | 40



## THERMIQUE



Panneaux isolants  
40 mm



Double joint  
d'étanchéité  
Profils bas avec  
joints brosse

## DESIGN



Quincaillerie  
intérieure blanche

## SÉCURITÉ



Points de verrouillage  
à la fermeture  
(Pour portes sans portillon,  
sans bras ferme-porte)



Verrou bas



Kit sécurité Multipoints



+ OPTION  
Kit sécurité bas  
retardataire à  
l'effraction

## PRATIQUE



Profil linteau  
aluminium laqué noir  
+ OPTION laqué  
couleur porte



Guidage au sol  
renforcé



Guidage haut renforcé  
en aluminium avec  
triple roulette



Poignée intérieure



+ OPTION  
Kit suspentes  
refoulement au  
plafond



+ OPTION  
Kit équerres  
longues pour  
refoulement

25



LATÉRALE - Hublot Panoramique (Alunox + vitrage Visio) + Portillon pivotant

Le  
+

## LE PORTILLON PIVOTANT

Optez pour l'option portillon sur votre porte de garage, une combinaison parfaite entre sécurité et fonctionnalité. Compatible en manœuvre manuelle ou motorisée, du côté refoulement ou du côté opposé au refoulement.




Poignée ergonomique pour serrure deux points



Poignée latérale pour serrure multipoints

# TOUT SAVOIR

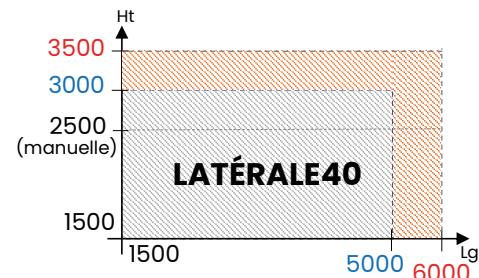

## CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur panneaux 40 mm

Retombée linteau 120 mm

Écoinçons mini 70 mm (dépend de la configuration de montage)

Finition des rails de guidage DE SÉRIE | Précadre NOIR  
OPTION | Précadre laqué couleur Porte

Refoulement Gauche ou Droite en vue intérieure



## PRATIQUE

Portillon Pivotant coté refoulement	OPTION
Portillon Pivotant coté opposé au refoulement	OPTION
Kit Suspentes refoulement au plafond	OPTION
Kit Équerres longues pour refoulement	OPTION
Chatière	OPTION
Entrée de courrier	OPTION
Grille de ventilation	OPTION
Poignée de Tirage extérieure	OPTION
Serrure de déverrouillage extérieure	OPTION
Manœuvre manuelle avec ou sans Portillon pivotant	OPTION
Manœuvre Motorisée SOMMER, SOMFY avec ou sans Portillon pivotant p.74	OPTION



## DESIGN

Inserts p.60	OPTION
Hublots p.68	OPTION
Laquage p.56	OPTION
Dispositifs LEDS p.67	OPTION



## THERMIQUE

Profil bas rejet d'eau	DE SÉRIE
Doubles joints périphériques	DE SÉRIE
Panneaux Isolants 40 mm	DE SÉRIE



## SÉCURITÉ

Verrou Bas	DE SÉRIE si porte motorisable
Kit Sécurité 3 points sur Tablier	DE SÉRIE (pas possible si portillon côté opposé au refoulement)
Kit Sécurité Bas Retardataire à l'effraction	OPTION
Verrouillage magnétique pour moteur SOMMER PRO+	OPTION




## NOS SOLUTIONS ADAPTÉES

Refoulement Linéaire Possible	
Refoulement avec angle variable	
Kit LATÉRALE DOUBLE en vis-à-vis	
Bord de mer laquage p.33	

# LATÉRALE | 60



## THERMIQUE



Panneaux isolants  
60 mm



Double joint  
d'étanchéité

Profils bas avec  
joints brosse

## DESIGN



Quincaillerie  
intérieure blanche

## SÉCURITÉ



Points de verrouillage  
à la fermeture



Verrou bas



Kit sécurité 3 points



+ OPTION  
Kit sécurité bas  
retardataire à  
l'effraction

## PRATIQUE



Profil linteau  
aluminium laqué noir  
+ OPTION laqué  
couleur porte



Guidage au sol  
renforcé



Guidage haut renforcé  
en aluminium avec  
triple roulette



Poignée intérieure



+ OPTION  
Kit suspentes  
refoulement au  
plafond



+ OPTION  
Kit équerres  
longues pour  
refoulement




LATÉRALE - insert Visio'Fluorite (Alunox + vitrage Visio)

Les  
+

OPTEZ POUR LA PERSONNALISATION DE VOTRE PORTE GRÂCE À L'INSERT QUI VOUS RESSEMBLE.




Un grand choix d'inserts vous attend page 60.



KINA (Alunox)




(Alunox + Noir - RAL 9005 FT + Frêne + vitrage Visio)



PREHNITE (Alunox + Anodisé)

# TOUT SAVOIR

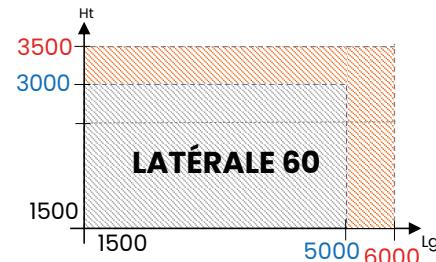

Taille standard

Etude de faisabilité et tarification sur consultation

## CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur panneaux 60mm

Retombée linteau 120 mm

Écoinçons mini 70 mm (dépend de la configuration de montage)

Finition des rails de guidage **DE SÉRIE** | Précadre NOIR ●  
OPTION | Précadre laqué couleur Porte ●

Refoulement Gauche ou Droite en vue intérieure



## PRATIQUE

Kit Suspentes refoulement au plafond OPTION

Kit Équerres longues pour refoulement OPTION

Entrée de courrier OPTION

Grille de ventilation OPTION

Serrure de déverrouillage extérieure OPTION

Manœuvre Motorisée SOMMER, SOMFY p.74 OPTION



## DESIGN

Inserts p.60 OPTION

Hublots p.68 OPTION

Laquage p.56 OPTION

Dispositifs LEDS p.67 OPTION



## THERMIQUE

Profil bas rejet d'eau DE SÉRIE

Doubles joints périphériques DE SÉRIE

Panneaux Isolants 60 mm DE SÉRIE



## SÉCURITÉ

Verrou Bas DE SÉRIE si porte motorisable

Kit Sécurité 3 points sur Tablier DE SÉRIE

Kit Sécurité Bas Retardataire à l'effraction OPTION

Verrouillage magnétique pour moteur SOMMER PRO+ OPTION




## NOS SOLUTIONS ADAPTÉES

Refoulement Linéaire Possible

Refoulement avec angle variable

Bord de mer laqué p.33



# OUVERTURE BATTANTE





# LA PORTE DE GARAGE BATTANTE

## *Libérez l'espace !*

Notre gamme de portes 1, 2, 3 ou 4 vantaux bénéficient d'un large choix de couleurs, disponible avec ou sans rupture de pont thermique.

Une gamme complète classique ou design.

SCANNEZ  
et découvrez !

[www.aludoor.fr](http://www.aludoor.fr)



## OUVERTURE BATTANTE

- LES GAMMES BATTANTES ..... P46
- CONFIGURATIONS ET OPTIONS ..... P48
- LES COMBINÉS ..... P50







BATTANTE40 – 3 Vantaux ouverture extérieure – Remplissage horizontal – Panneaux Sans Motif Lisse – Hublots



BATTANTE40 – 2 Vantaux ouverture intérieure – Remplissage vertical – Panneaux Sans Motif Lisse + Hublot panoramique

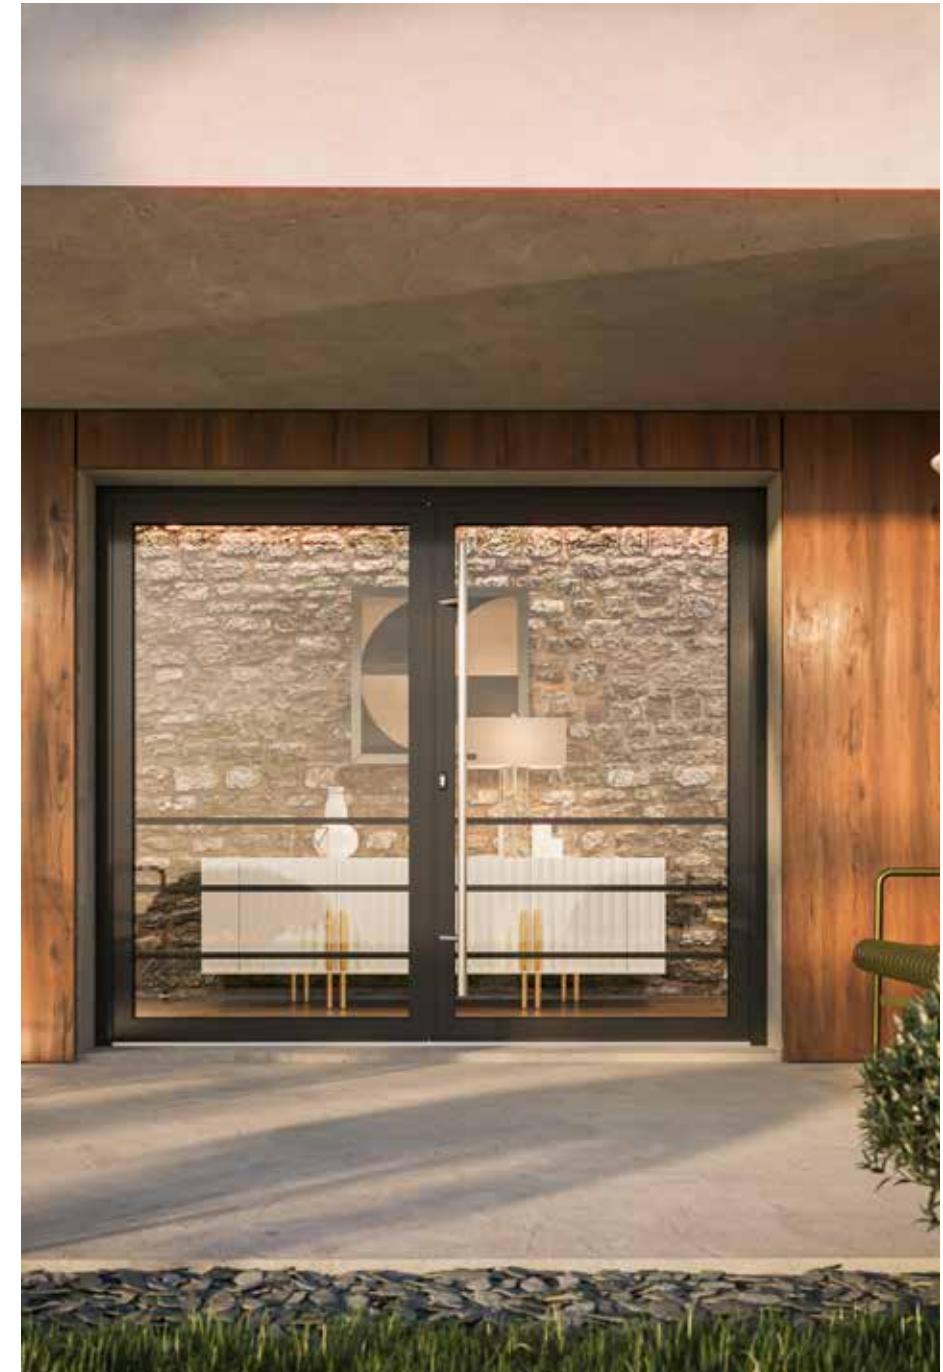

BATTANTE ALUVITRÉE – 2 Vantaux ouverture intérieure – Bâton maréchal

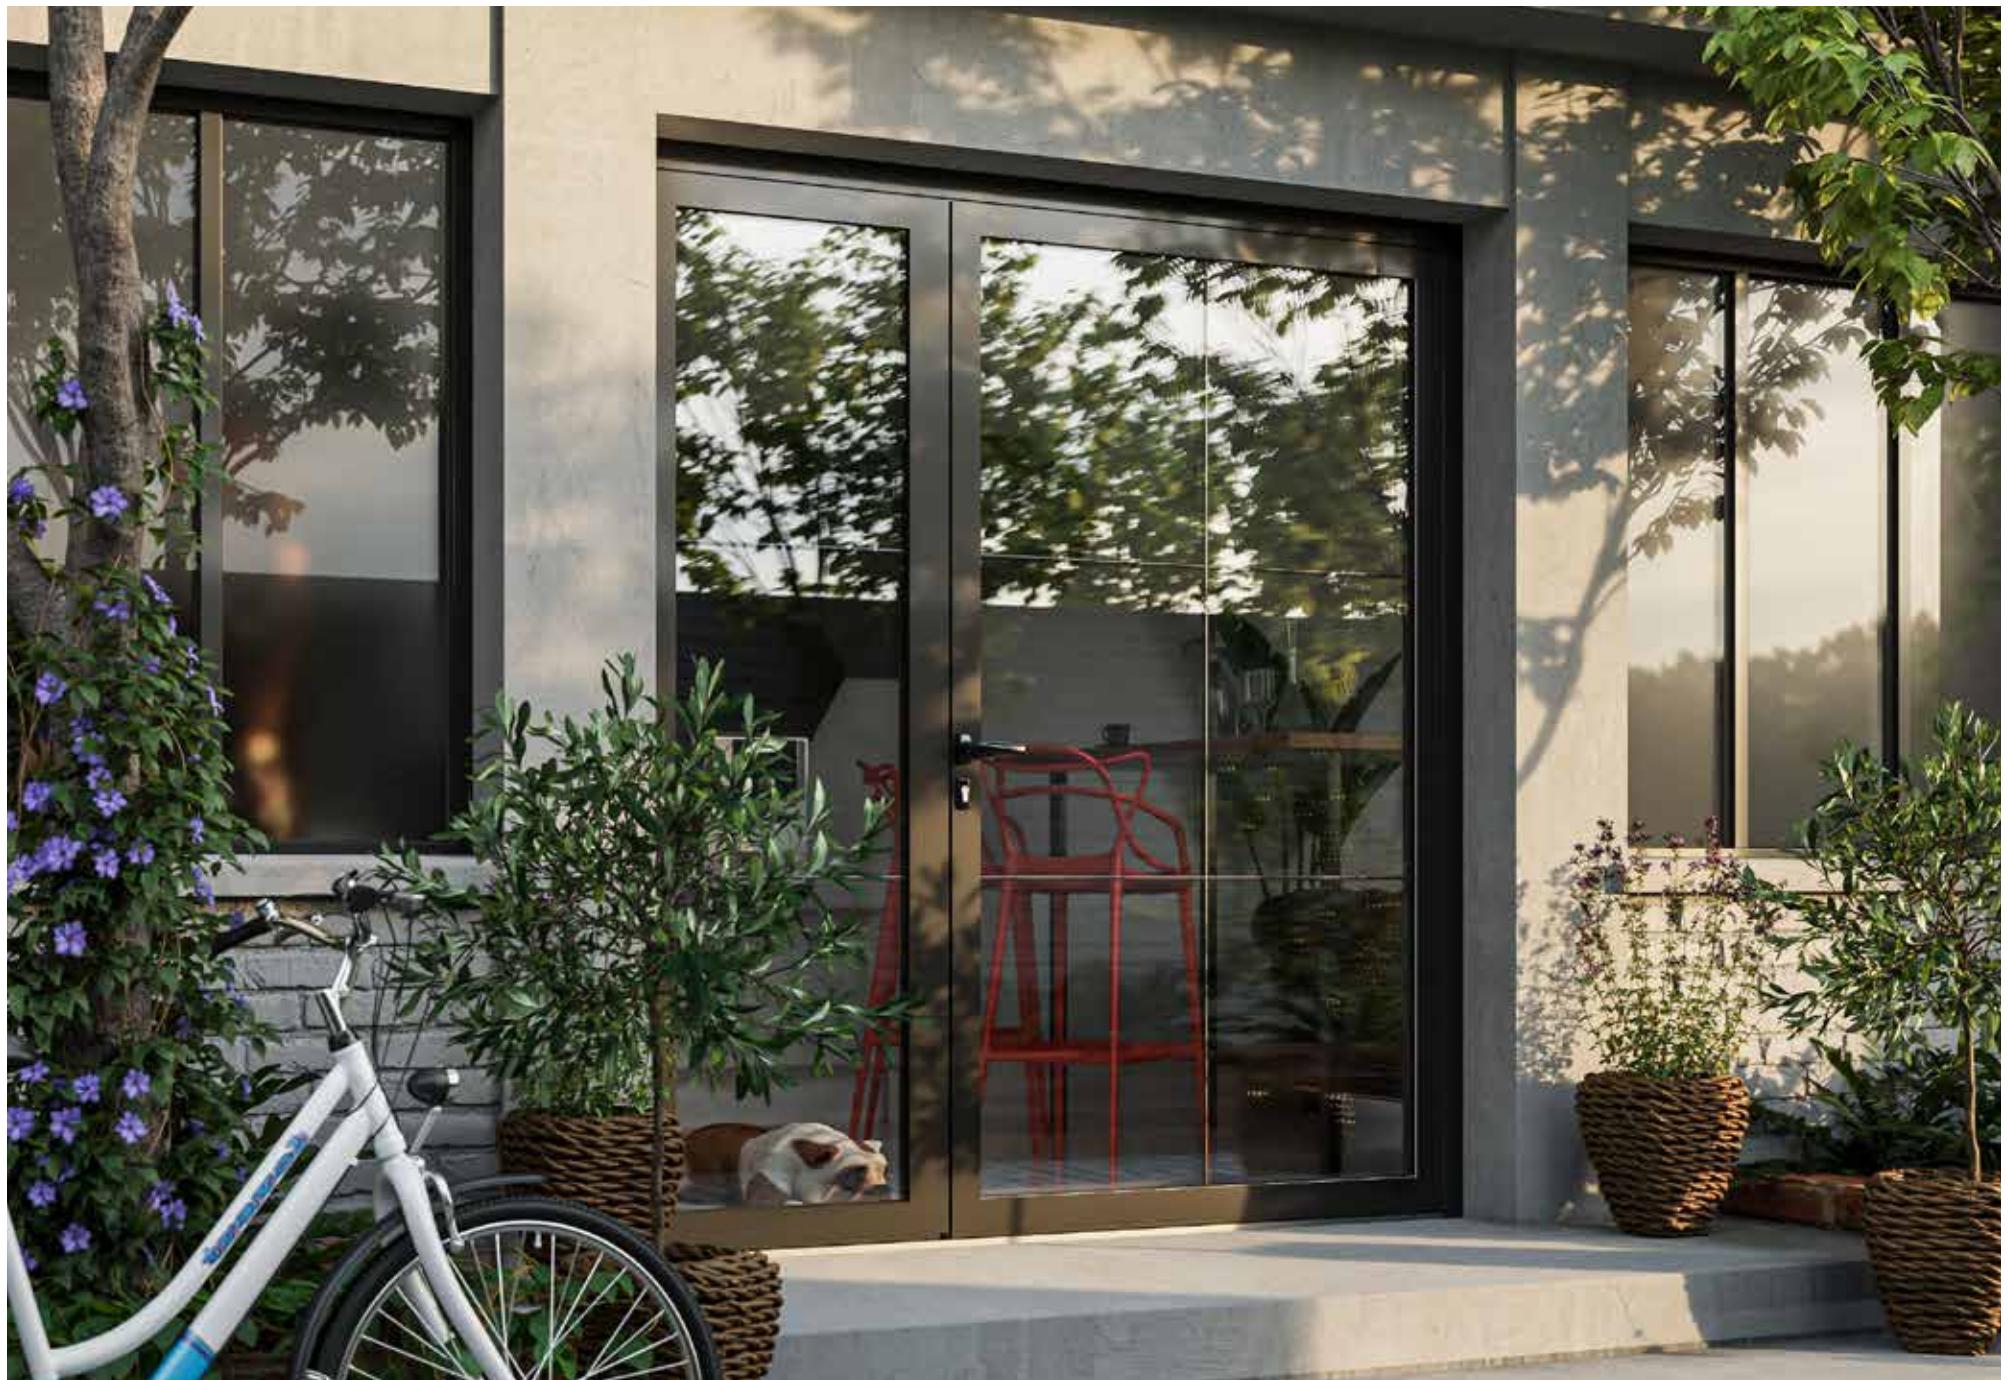

BATTANTE ALUVITRÉE – 2 Vantaux 2/3 – 1/3 ouverture intérieure

# BATTANTE | GAMMES




## PORTE BATTANTE 40

Composée de panneaux 40 mm identiques aux portes sectionnelles. Personnalisez vos portes avec hublots, inserts ou autres options disponibles de nos portes sectionnelles.

- Remplissage à la verticale ou à l'horizontale

### En Option :

- Inserts sur demande
- Chatière
- Entrée de courrier
- Grille de ventilation
- Laquage
- Bâton de maréchal

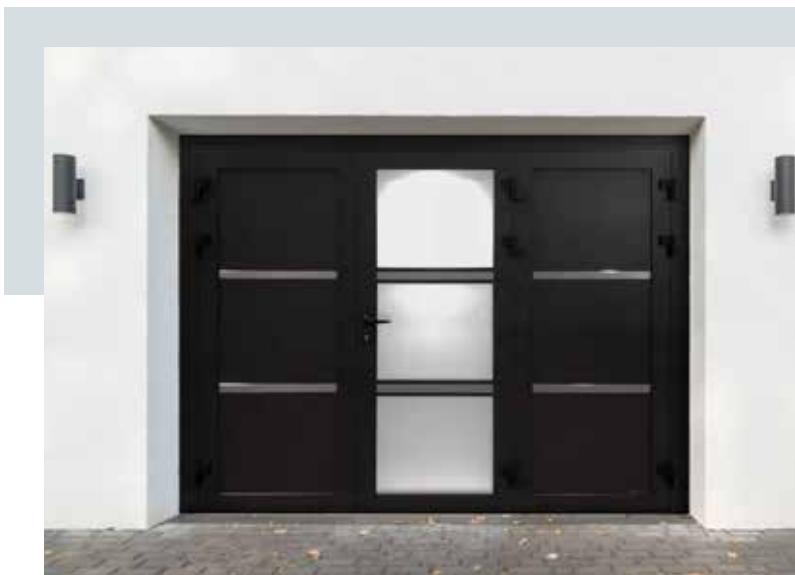

## PORTE BATTANTE ALUVITRÉE

Un large choix de typologies en portes pleines avec remplissage en panneau isolant en aluminium et/ou vitrées. Pour plus de luminosité, transformez l'environnement de votre garage en un véritable espace de vie.

- Panneaux isolants lisses en aluminium, sans jonction - 24 ou 40 mm au choix
- Possible en double vitrage (24 mm) ou triple vitrage (40 mm)
- Rendu de vitrage Clair, granité, dépoli, Clair Stopsol Supersilver (rendu moderne aux reflets chromés)
- Nombreuses typologies possibles

### En Option :

- Bi-coloration
- Bâton de maréchal



## PORTE BATTANTE SOUFFLET

Optez pour une porte avec soufflet intégré à l'ouvrant.

- Panneaux isolants en aluminium - 24 ou 40 mm au choix
- Aération temporaire de l'intérieur du garage
- Laisse entrer la lumière naturelle
- Rendu de vitrage Clair, granité, dépoli, Clair Stopsol Supersilver (rendu moderne aux reflets chromés)

### En Option :

- Bi-coloration
- Bâton de maréchal



## PORTE BATTANTE ATELIER

Pour un aspect moderne et raffiné, transformez votre garage en atelier.

- Panneaux isolants Aluminium au choix 24 ou 40 mm
- Possible en double vitrage (24 mm) ou triple vitrage (40 mm)
- Rendu de vitrage Clair, granité, dépoli, Clair Stopsol Supersilver (rendu moderne aux reflets chromés)
- Nombreuses typologies possibles
- Retrouvez les choix de vantaux p51



### En Option :

- Vitrage avec 1 ou 2 plats  
Option Viennoise : jonction discrète entre le plat et le vitrage clair
- Bi-coloration
- Bâton de maréchal

# DÉCOUVREZ LES POINTS FORTS DE NOS PORTES BATTANTES



Paumelles - Réglables multidirectionnelles en rupture de pont thermique

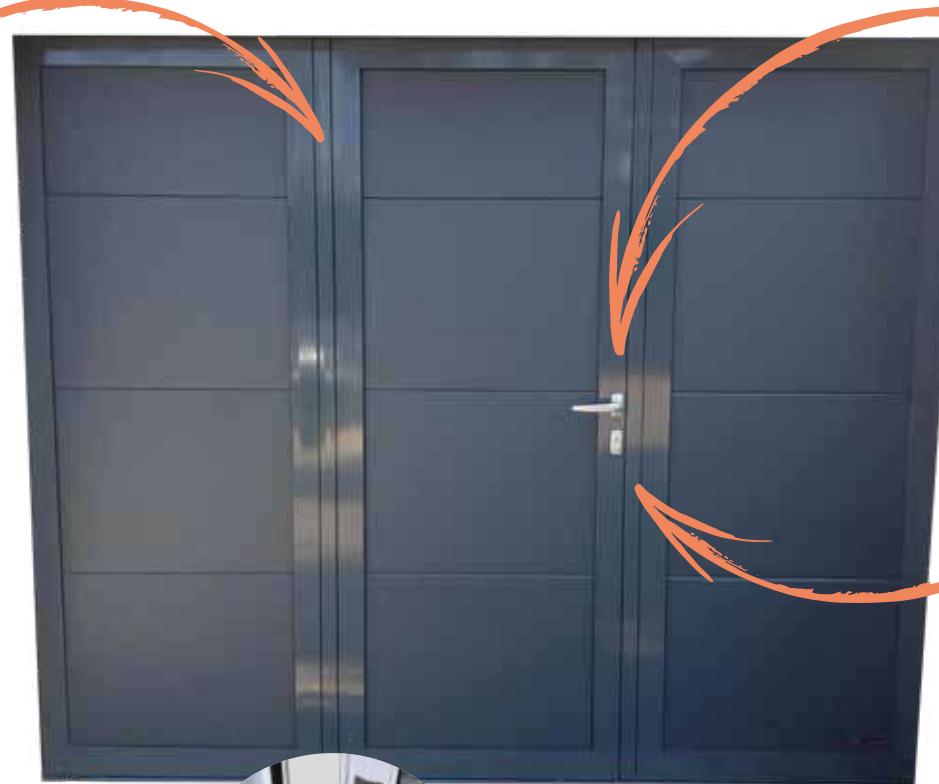


Crémone pompier, Paumelles Rosaces et poignées couleurs au choix :

- Blanc
- Noir
- Alu Anodisé

Possible en rupture ou sans rupture de pont thermique



Avec rupture



Sans rupture



Verrou semi-fixe sécurisé sur les portes 3 et 4 vantaux



Serrure 5 points  
+ OPTION Cylindre de sécurité possible




Joint d'étanchéité périphérique




Seuil Aluminium aux normes PMR


## DÉTERMINEZ UN NOMBRE DE VANTAUXT ADAPTÉ À L'OUVERTURE




PORTE DE SERVICE



2 VANTAUXT




3 VANTAUXT




4 VANTAUXT


## FAITES LE CHOIX DU SENS D'OUVERTURE INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR



Gauche Droite



Gauche Droite



Gauche Centre gauche Centre droite Droite



Gauche Droite

## OPTEZ POUR VOTRE REMPLISSAGE PANNEAU

Panneaux de  
porte sectionnelle  
inclinaison à  
l'horizontalPanneaux de  
porte sectionnelle  
inclinaison à la  
verticaleAluminium  
Panneau Lisse  
Sans jonction

Pour BATTANTE40

Pour ALUVITRÉE,  
ATELIER ou SOUFFLET

# LES COMBINÉS

ALUDOOR vous permet d'imaginer une porte de garage en parfait alignement esthétique avec votre porte de service. Notre gamme permet d'apporter une réponse à tous vos projets.



Porte PLAFOND + Porte de service BATTANTE40 – insert personnalisé sur mesure



Porte PLAFOND + Porte de service BATTANTE40 – Hublots



Porte LATÉRALE + Porte de service BATTANTE40 – Hublots



Porte PLAFOND + Porte de service BATTANTE40 + imposte

# TOUS SAVOIR

DIMENSIONS BATTANTES					
	Largeur	Min	700	Max	1200
	Hauteur	Min	1750	Max	2400
	Largeur	Min	1600	Max	2750
	Hauteur	Min	1750	Max	2400
	Largeur	Min	2000	Max	3000
	Hauteur	Min	1750	Max	2400
	Largeur	Min	2250	Max	3300
	Hauteur	Min	1750	Max	2400

OPTIONS COMMUNES
À TOUTES LES PORTES BATTANTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Au choix avec ou sans rupture de pont thermique</li> <li>Plusieurs coloris au choix suivant nuancier RAL (+200 couleurs)</li> <li>Barre antipanique</li> <li>Verrou haut et bas rallongé</li> <li>Arrêt de porte au pied ou aimantée</li> <li>Cylindres spéciaux</li> <li>Ferme porte intérieure</li> <li>Bâton de maréchal</li> <li>Couvre Joints</li> <li>Option Bi-Couleur (Blanc intérieure / autre couleur extérieure)</li> <li>Rejet d'eau pour ouverture intérieure</li> </ul>



Pour toute demande spéciale, consultez-nous.

CARACTÉRISTIQUES			
BATTANTE 40	BATTANTE ALUVITRÉE	BATTANTE ATELIER	BATTANTE SOUFFLET
<ul style="list-style-type: none"> <li>Remplissage en panneaux de porte sectionnelle ép40 mm</li> <li>Remplissage panneaux horizontal ou vertical pour avoir plusieurs typologies possibles</li> </ul> <p><b>Options :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hublots</li> <li>Grille de ventilation</li> <li>Chatière</li> <li>Entrée de courrier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remplissage en panneaux alu sans jonction ép24 ou 40 mm au choix</li> <li>Plusieurs typologies possibles</li> <li>Double vitrage (ép24mm) ou triple vitrage (ép40 mm) au choix selon typologies / rendu / vitrage clair, granité ou dépoli / vitrage Clair Stopsol Supersilver (rendu moderne aux reflets chromés)</li> <li>Possibilité de définir la hauteur de clair de jour suivant typologie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remplissage en panneaux alu sans jonction ép24 ou 40 mm au choix</li> <li>Plusieurs typologies possibles</li> <li>Choix entre 1 ou 2 plats par ouvrant</li> <li>Double vitrage (ép24mm) ou triple vitrage (ép40 mm) au choix selon typologies / rendu vitrage clair viennoise, granité ou dépoli / vitrage Clair Stopsol Supersilver (rendu moderne aux reflets chromés)</li> <li>Possibilité de définir la hauteur de clair de jour suivant typologie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remplissage en panneaux alu sans jonction ép24 ou 40 mm au choix</li> <li>Plusieurs typologies possibles</li> <li>Soufflet en partie haute de l'ouvrant suivant typologies</li> <li>Double vitrage (ép24mm) / rendu vitrage clair, granité ou dépoli / vitrage Clair Stopsol Supersilver (rendu moderne aux reflets chromés)</li> </ul>
<p>Découvrez toutes nos typologies de portes battantes sur <a href="http://www.aludoor.fr/nos-portes-battantes">www.aludoor.fr/nos-portes-battantes</a></p>			





# PERSONNALISATION







## CRÉEZ LA PORTE QUI VOUS *ressemble*

Une multitude d'options pour imaginer votre porte en fonction de votre style, votre environnement ou votre maison : large gamme de coloris et laquages, inserts originaux, hublots uniques, poignées et verrous assortis.

Chaque détail est adaptable à vos goûts et votre personnalité.

SCANNEZ  
et découvrez !

[www.aludoor.fr](http://www.aludoor.fr)



### PERSONNALISATION DE VOTRE PORTE


DESIGN PANNEAUX ..... P54

INSERTS ..... P60

DISPOSITIFS LEDS ..... P67

HUBLOTS ..... P68

POIGNÉES ET VERROUS ..... P72



# DESIGN PANNEAUX


COMPOSEZ LA PORTE QUI VOUS RESSEMBLE, OPTEZ POUR :



## ÉTAPE 1 : UNE COULEUR



## ÉTAPE 2 : UNE TEXTURE

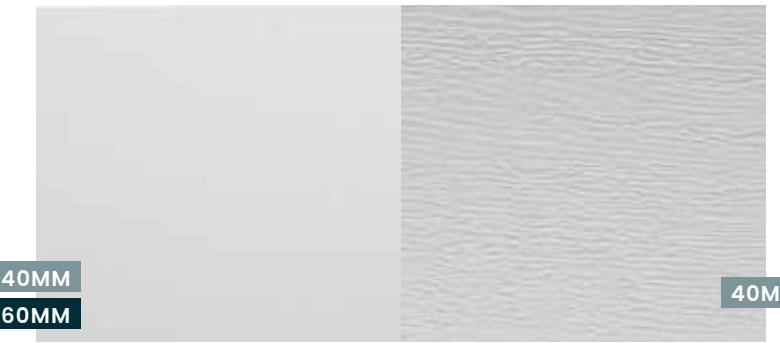

## ÉTAPE 3 : UN MOTIF


Nous reprenons les classiques de la menuiserie pour une porte en accord avec l'ensemble de la maison.



Sans motif



Rainuré



Monorainuré



Microrainuré



Cassettes



Rainuré vertical  
Compatible seulement pour portes plafond

NON COMPATIBLE  
BATTANTE40 X

NON COMPATIBLE  
BATTANTE40 X  
LATÉRALE X




## ÉTAPE 1



### UNE COULEUR - PANNEAUX

TOUT SAVOIR SUR NOS COULEURS !

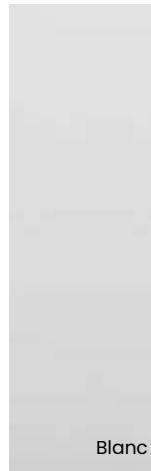

OPTION  
LAQUAGES p.56



**GARANTIE\***  
**ROYALE**  
**10 ans**

### COMPATIBILITÉ DES PANNEAUX AVEC NOTRE GAMME DE PORTE

PLAFOND40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PLAFOND60	•										•
SWIFT60	•										•
LATÉRALE40	•		•		•		•	•	•	•	•
LATÉRALE60	•										•
BATTANTE40	•		•						•		•

Nos panneaux sont fabriqués à partir de tôle d'acier laminé à froid, galvanisé à chaud et revêtu de peinture. \* Nos panneaux finition Deep Mat sont garantis 10 ans contre la corrosion y compris en air salin



## ÉTAPE 1



### UNE COULEUR - + OPTION LAQUAGE

NOS TEINTES PRÉFÉRENTIELLES L'option de laquage Fine texture est obligatoire sur surface lisse.

**NUANCIER**



Beige ◆◆ RAL 1015	Rouge ◆◆ RAL 3004
Bleu foncé ◆◆ RAL 5003	Bleu Clair ◆◆ RAL 5023
Vert Foncé ◆◆ RAL 6005	Vert clair ◆◆ RAL 6021
Gris anthracite ◆◆ RAL 7016	Marron ◆◆ RAL 8014
Noir ◆◆ RAL 9005	Grège ◆◆ RAL 9007
Gris ◆◆ RAL 9006	



**ENCORE PLUS DE TEINTES DISPONIBLES**  
suivant le nuancier RAL.

Nous vous proposons ici les teintes les plus couramment demandées. Vous souhaitez une couleur bien particulière ? Aucun problème, le nuancier RAL vous permet de trouver votre bonheur dans les multiples références.

- ◆ Disponible en Fine texture
- ◆ Disponible en Satiné

**NUANCIER**



Bleu ◆ 2600	Gris ◆ 2800
Bleu ◆ 2700	Gris ◆ 2900
Bleu ◆ Canon	Ivoire ◆ 2100
Brun ◆ 1247	Noir ◆ 2100
Brun ◆ 2650	Noir ◆ 2200
Gris ◆ 2150	Rouge ◆ 2100
Gris ◆ 2500	Vert ◆ 2300

## UNE COULEUR – LES GARANTIES PANNEAUX



**Les couleurs foncées** soumises à une exposition prolongée au soleil et/ou en exposition Sud sont déconseillées car il peut se produire un effet bilame (déformation des panneaux) et engendrer des problèmes de fonctionnement.

### ► Blanc standard (sans option de laque)

Blanc

GARANTIE

10 ANS
5 ANS
1 AN

### ► Les laqués standards

Effet CORTEN      Chêne luxe      Chêne foncé      Gris perlé      Noir perlé

GARANTIE

10 ANS
5 ANS
1 AN

### ► 9007 Satin standard (sans option de laque)

9007 Satin

GARANTIE

5 ANS
5 ANS
5 ANS
SANS GARANTIE

### ► Les DEEP MAT

Quartz DEEP MAT      Anthracite DEEP MAT      Noir carbon DEEP MAT

GARANTIE

10 ANS
--------

**GARANTIE ROYALE 10 ans**

### + OPTION ► Laquage ALUDOOR (Satiné ou Fine texture)

RAL


LAQUAGE 10 ANS GARANTIE A PLUS DE 20KM DES ZONES CÔTIÈRES


GARANTIE






10 ANS
7 ANS
5 ANS

Recommandé : Pour mieux résister aux atmosphères salines et acides sur les zones :

Nous vous conseillons la plus value de laque Aludoor

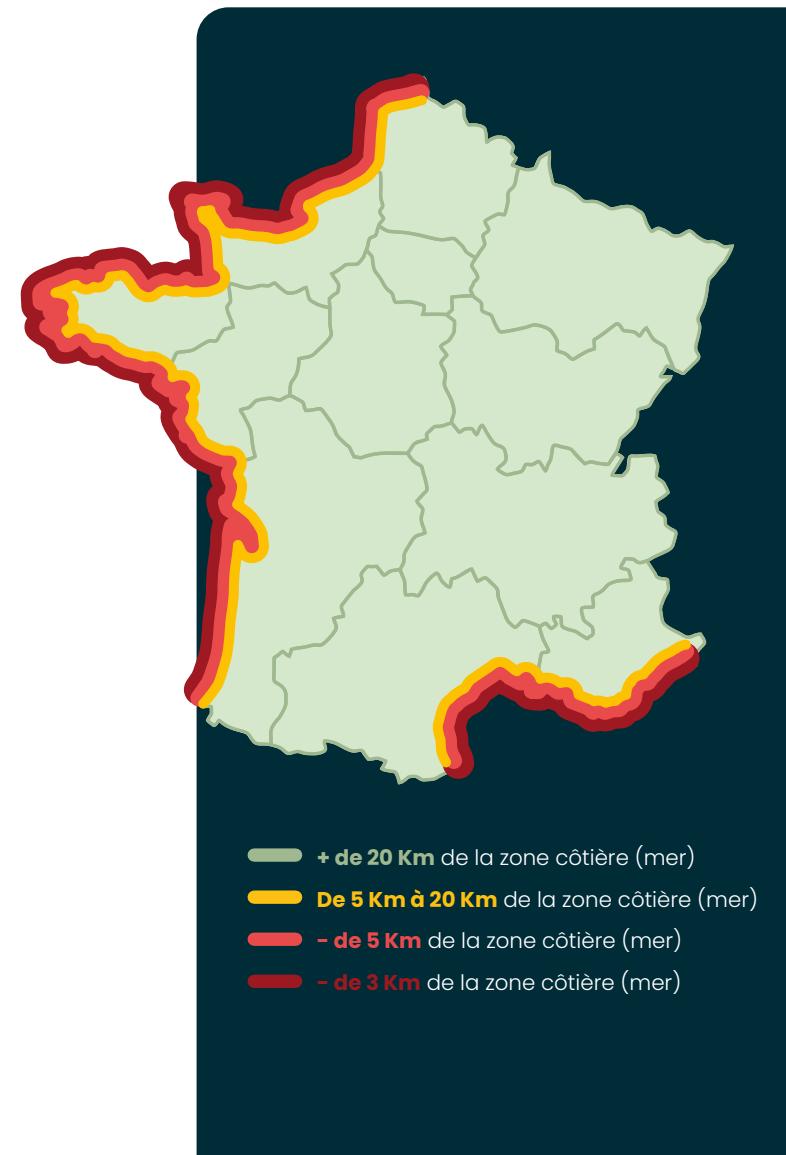



**ÉTAPE 2**
**UNE TEXTURE  
TEXTURE LISSE**


**ÉTAPE 3**
**UN MOTIF EN TEXTURE LISSE**
**SANS MOTIF****RAINURÉ****MICRORAINURÉ****CASSETTES**
**TEXTURE VEINÉE BOIS  
(WOODGRAIN)**

**UN MOTIF EN TEXTURE VEINÉE BOIS (WOODGRAIN)**
**SANS MOTIF****RAINURÉ**PANNEAUX **60MM**PANNEAUX **40MM**



MONORAINURÉ



40MM



RAINURÉ VERTICALE



40MM




MONORAINURÉ



40MM



CASSETTES



40MM

## ★ NOUVEAUTÉ

### SHOU SUGI BAN LA PORTE DE GARAGE EFFET BOIS BRULÉ



#### LA FINITION / LE DESIGN - SHOU SUGI BAN / MARUGAME FIXÉ

Cette essence de bois magnifiquement carbonisée présente un motif caractéristique et régulier. Grâce à l'oxydation de la couche de charbon de bois, le Shou Sugi Ban Marugame a toujours un aspect différent, selon l'intensité et l'angle de la lumière. La couche de carbone dur rend le Marugame idéal comme finition extra durable pour une façade. Le Marugame est transformé à partir du bois d'Accoya®



Forêts Certifiées FSC®  
(Nouvelle-Zélande)



Uniquement  
SWIFT60



# INSERTS

ALUDOOR vous propose des « INSERTS ALU », avec un aspect brossé, anodisé ou laqué :



Sa résistance aux rayures et à l'abrasion



Sa résistance aux U.V.  
(sa couleur ne ternit pas)



Son entretien très facile




Ses propriétés antistatiques





Anti-empreintes



Possibilité de créer n'importe quel insert « création » sur étude (option).




## LES INSERTS - MULTIMATÉRIAUX






**VERLINE-BL** ●  
Noir – RAL 9005 FT

**VERLINE-BLFR** ●  
Noir – RAL 9005 FT + Frêne

**VERLINE-BLNY** ●  
Noir – RAL 9005 FT + Frêne

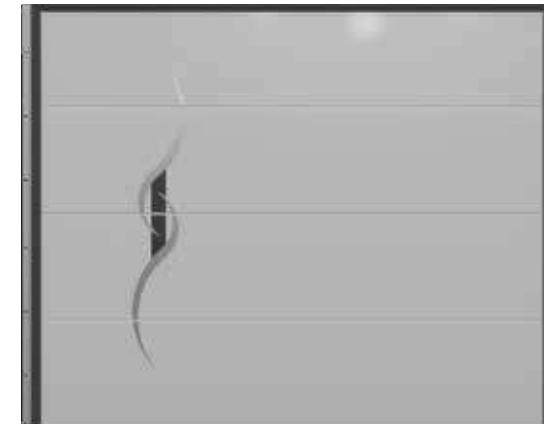


**SYMBIOSE** ●  
Alunox + Noir – RAL 9005 FT

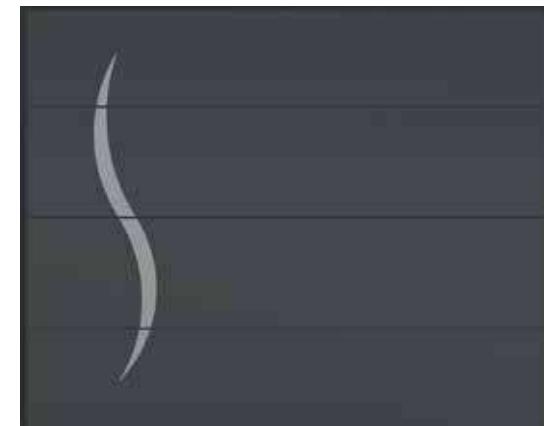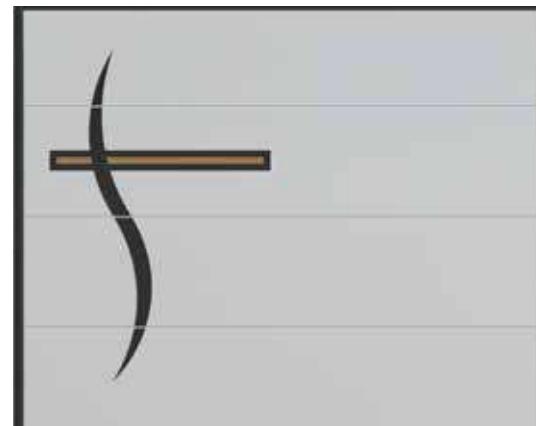

**S-LINE-BLFR** ●  
Noir – RAL 9005 FT + Frêne


**S-LINE-BLNY** ●  
Noir – RAL 9005 FT + Frêne




**SILEX** ●  
Alunox

**SILEX-BL** ●  
Noir – RAL 9005 FT

# Tendance Sline

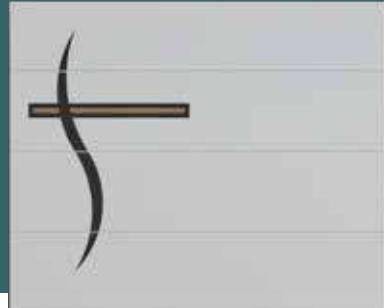


**FILO** ●  
Béton



**CRACKEN** ●  
Corten



**PEPITE** ●  
Alunox ou  
Pierre Zagreb incrusté




**TRIBAL** ●  
Alunox + Noir - RAL 9005 FT



**LITO** ●  
Alunox

**LITO-BL** ●●  
Noir - RAL 9005 FT




**SIGNATURE** ●  
Alunox + Noir - RAL 9005 FT  
+ Noyer



**COMPACT** ●●  
Alunox + Frêne




**NUANCE** ●  
Alunox + Anodisé  
+ Noir - RAL 9005 FT + Frêne




**CISTE** ●  
Noir - RAL 9005 FT


## LÉGENDE



## MATÉRIAUX



Aluminium  
**ALUNOX**



Aluminium  
**ALU ANODISÉ**



Aluminium  
**NOIR RAL  
9005 FT**



Compact  
**FRÊNE**



Compact  
**NOYER**



Aluminium  
**CORTEN**



Aluminium  
**BÉTON**




Aluminium + Pierre  
**ZAGREB**





PMMA  
**VITRAGE VISIO**

## LES INSERTS - VISIO

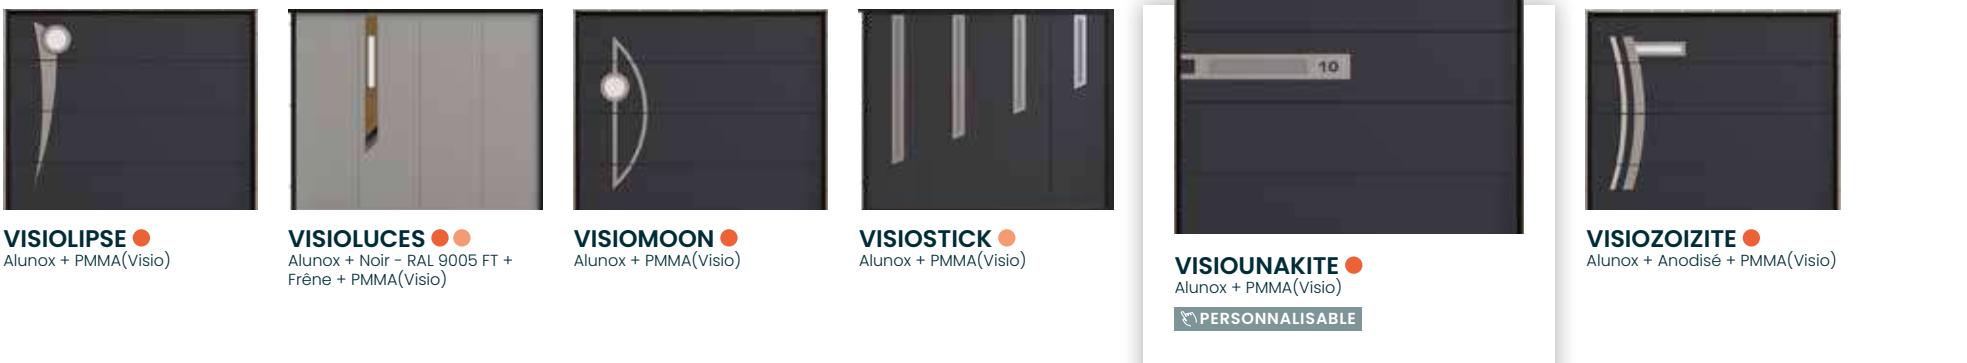

PERSONNALISABLE

# Tendance Aviateur

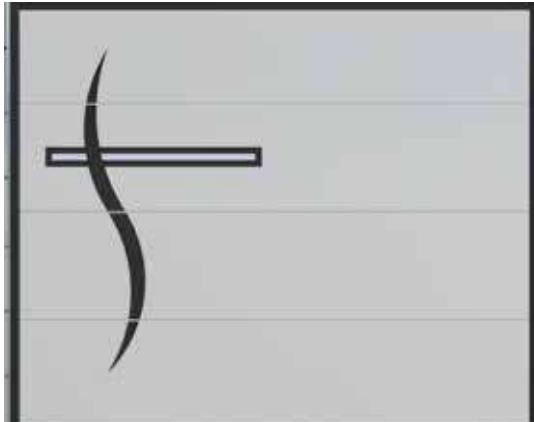


**VISIO S-LINE** ●  
Alunox + PMMA (Visio)

**VISIO S-LINE-BL** ●  
Noir - RAL 9005 FT + PMMA  
(Visio)



**VISIOAZULITA** ●  
Alunox + PMMA (Visio)




## MATÉRIAUX



Aluminium  
**ALUNOX**



Aluminium  
**ALU ANODISÉ**

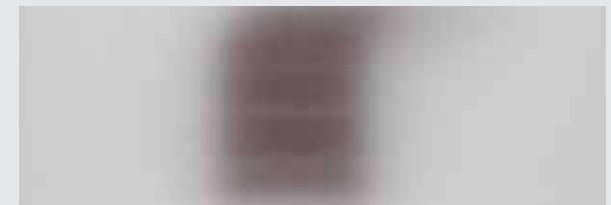


PMMA  
**VITRAGE VISIO**

## LES INSERTS - ALUNOX ET ALU ANODISÉ


*Esprit  
végétal*



**CALLA** ●  
Alunox

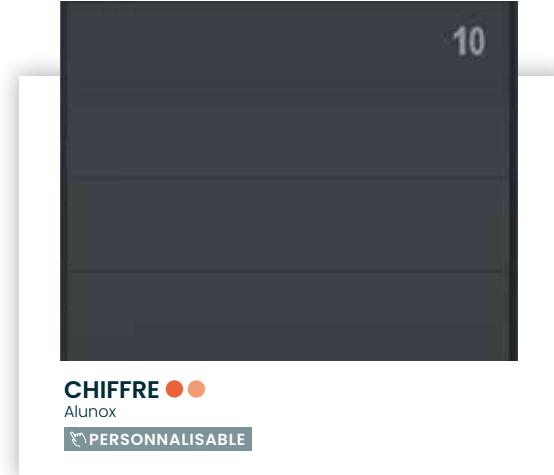

**AMBRE** ●  
Alunox



**AMBROLINE** ●  
Alunox



**AURALITE** ●  
Alunox




**AZULITA** ●  
Alunox



**CORAIL** ●●  
Alunox



**CORNALINE** ●●  
Alunox




**CYANITE** ●●  
Alunox




**DIAMOND** ●  
Alunox




**GESSE** ●  
Alunox



**IRIS** ●  
Alunox + Anodisé




**IVORITE** ●  
Alunox



**JANUS** ●  
Alunox



**KINA** ●●  
Alunox




**LENI** ●  
Alunox



**LETA** ●  
Alunox



**LINE40-4-860** ●  
Alunox

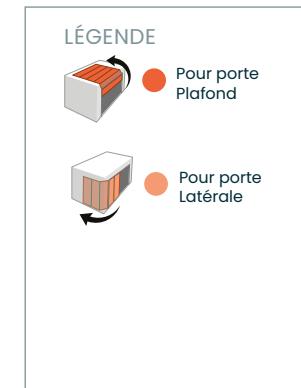

**LOCALIS** ●

Alunox

PERSONNALISABLE

**LOTUS** ●


Alunox

**PREHNITE** ●

Alunox + Anodisé

**SAPHIR** ●●


Alunox

**VASAU** ●

Alunox

**RADIAL** ●

Alunox

**RUBANEE** ●

Alunox

**SIMBALITE** ●

Alunox


**S-LINE** ●

Alunox

**SODALITE** ●

Alunox


PERSONNALISABLE

**TOURNELINE** ●

Alunox

**ULYS** ●

Alunox

**VINE** ●●

Alunox


Aluminium  
**ALUNOX**Aluminium  
**ALU ANODISÉ**

## LES INSERTS - COMPLICES

PENSEZ À ASSOCIER VOTRE PORTE D'ENTRÉE ET/OU VOTRE PORTAIL À VOTRE PORTE DE GARAGE.

Votre conseiller peut vous aider à trouver le design idéal parmi les multiples décors disponibles.

**Vous avez une idée unique ?** Demandez une étude de faisabilité et nous mettrons tout en œuvre pour concrétiser votre projet.

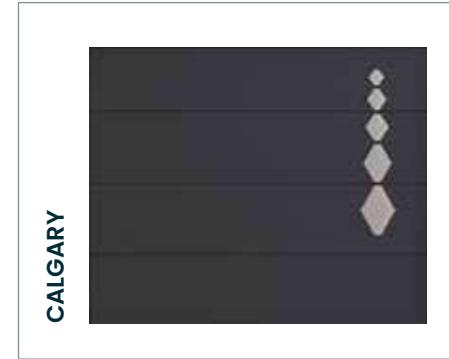


CALGARY



OTTAWA



BRISE



Alunox




BULLE



Alunox + Anodisé



ONDINE



Alunox



CELESTE



Alunox + Anodisé

# DISPOSITIFS LEDS

## EXTÉRIEUR



LATÉRALE – Insert Corail (ALunox)



PLAFOND – Insert Visio'3BLine (ALunox)



Pilotez & programmez votre éclairage à distance grâce à nos accessoires compatibles.

### BARRE LEDS À BULBE BLANC CHAUD

Finition Alu Anodisé



À fixer sous linteau

↔ Existe en 3 m ou 5 m

### PROFIL D'ÉCLAIRAGE LEDS À RUBAN BLANC NEUTRE

Finition Alu Anodisé



À fixer sous linteau

↔ Existe en 3 m

## INTÉRIEUR



### KIT LED INTÉRIEUR MAGNÉTIQUE BLANC NEUTRE

Éclairez l'intérieur du garage avec notre kit d'éclairage étanche. L'installation est simplifiée grâce à un ingénieux système de fixation magnétique puissant.  
À positionner sur les rails de la porte.



### AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Réglable de 0 à 5 minutes



Le détecteur de mouvement éclairera l'intérieur de votre garage sans avoir besoin d'appuyer sur un bouton. Toute la surface occupée par votre porte sectionnelle sera illuminée pour vous aider à garer votre voiture ou tout autre activité.

# HUBLOTS

## DESIGN ET LUMINOSITÉ

Nos hublots vous assurent un apport de lumière harmonieux au travers de votre porte de garage sectionnelle. Poussez la personnalisation au maximum en choisissant vos hublots : formes, couleurs, matières ou encore vitrages.



## FORMES



**1** **RECTANGLE**



**2** **CARRÉ LOSANGE**



**3** **ROND**



**4** **PANORAMIQUE**

## VITRAGES

Le double vitrage en verre comporte une partie vitrée feuillettée côté intérieur, protégeant ainsi les résidents des projections de bris de verre et retardant l'effraction.



**CLAIR**



**CLAIR FUMÉ**



**DÉPOLI**



**GRANITÉ**



**VISIO (PMMA rendu dépoli)**

## CADRES

**ALUMINIUM**



**VERRE TREMPÉ**



**ALUNOX**



Cadre Aluminium  
Effet inox brossé  
Anti-empreinte  
Anti-corrosion






Face intérieure pour  
hublot Alunox 100% recyclé

**THERMOPLASTIQUE (ASA)**



## 1 HUBLOTS RECTANGLES

Exemples de  
Positions



### MODÈLES



490 x 324 mm

ASA - PETIT BOIS LAITON  
HUB 7 - CLAIR  
HUB 8 - GRANITÉ  
HUB 16 - DÉPOLI



490 x 324 mm

ASA - PETIT BOIS  
BLANC  
HUB 25 - CLAIR  
HUB 26 - DÉPOLI



490 x 324mm


ASA - PETIT BOIS  
CHÊNE DE LUXE  
HUB 22 - CLAIR  
HUB 23 - DÉPOLI

(ASA) = CADRE THERMOPLASTIQUE



490 x 324 mm

ASA - SANS MOTIF  
HUB 18 - CLAIR  
HUB 19 - GRANITÉ  
HUB 20 - DÉPOLI



490 x 324 mm

ASA - TRIPLE VITRAGE  
HUB 60 - CLAIR 60  
HUB 61 - DÉPOLI 60



610 x 200 mm

ALUNOX  
HUB 58 - CLAIR  
HUB 59 - DÉPOLI  
HUB 59 - VISIO  
HUB 59 - VISIO 60



600 x 300 mm

ALUMINIUM  
HUB 62 - CLAIR  
HUB 63 - DÉPOLI

## 2 HUBLOTS RONDS

Exemples de  
Positions



### MODÈLES



Diamètre 300 mm

ALUMINIUM  
HUB 30 - CLAIR  
HUB 31 - DÉPOLI




Diamètre 280 mm

ALUNOX  
HUB 50 - CLAIR  
HUB 51 - DÉPOLI  
HUB 56 - DÉPOLI 60  
HUB 51 - VISIO  
HUB 56 - VISIO 60

## 3 HUBLOTS CARRÉS ET LOSANGES

Exemples de  
Positions

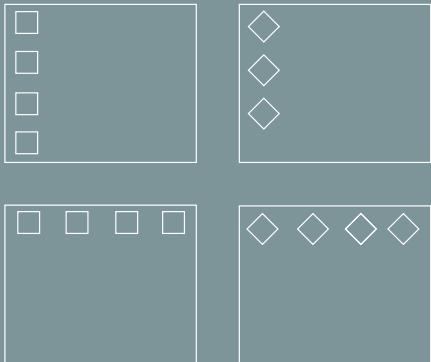

### MODÈLES



300 x 300 mm

ALUMINIUM  
HUB 28 - CLAIR  
HUB 29 - DÉPOLI




280 x 280 mm



424 x 424 mm

ALUMINIUM  
HUB 28 L - CLAIR  
HUB 29 L - DÉPOLI




396 x 396 mm

ALUNOX  
HUB 48 - CLAIR  
HUB 53 - CLAIR 60  
HUB 49 - DÉPOLI  
HUB 54 - DÉPOLI 60  
HUB 49 - VISIO  
HUB 54 - VISIO 60

ALUNOX  
HUB 48 L - CLAIR  
HUB 53 L - CLAIR 60  
HUB 49 L - DÉPOLI  
HUB 54 L - DÉPOLI 60  
HUB 54 L - VISIO  
HUB 49 L - VISIO

## 4 HUBLOTS PANORAMIQUES

Exemples de  
Positions

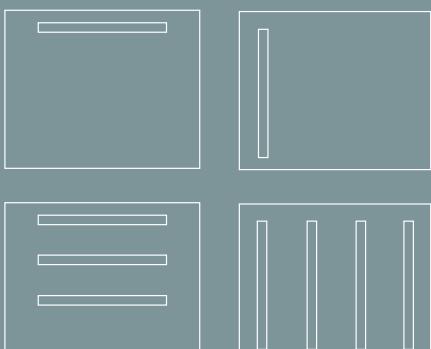

### MODÈLES



HUB 45, HUB 46 VISIO et HUB 46 VISIO 60 - 1860 x 180 mm



HUB 43 VISIO - 1000 x 180 mm



HUB 44 VISIO - 1400 x 180 mm



HUB 100 - 1000 x 200 mm

ALUNOX  
HUB 45 - CLAIR  
HUB 46 - DÉPOLI  
HUB 46 - VISIO  
HUB 46 - VISIO 60  
HUB 43 - VISIO  
HUB 44 - VISIO

VERRE TREMPÉ NOIR  
HUB 100 - CLAIR FUMÉ



Porte LATÉRALE + Hublot Panoramiques (Alunox + vitrage Visio)

# POIGNÉES ET VERROUS



## PLAFOND

### VERROU POIGNÉE MANUELLE INTÉRIEUR DE SÉRIE

uniquement  
porte motorisable



● OPTION  
**POIGNÉES ENCASTRÉES/SERRURE  
2 POINTS**  
(manœuvre manuelle)  
Hors PLAFOND 60




● OPTION  
**POIGNÉES EN SAILLIE/SERRURE  
2 POINTS**  
(manœuvre manuelle)



### POIGNÉES ET BOUCHONS POUR PORTILLON DE SÉRIE

De série sur option Plafond portillon suivant couleur de la porte :

- Blanche
- Alu anodisé
- Noire

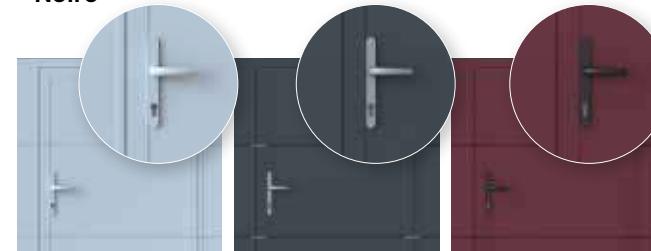

● OPTION  
**POIGNÉE DE TIRAGE**  
L'option Poignée de Tirage pratique en complément d'une serrure de déverrouillage extérieur pour porte motorisée



## LATÉRALE

### POIGNÉES ENCASTRÉES DE SÉRIE

De série pour option Portillon en manœuvre motorisée ou manœuvre manuelle  
**Blanc** pour porte latérale blanche  
**Noir** pour porte latérale de couleurs



Serrure 2 points



Serrure  
multi  
points

### VERROU VERTICAL INTÉRIEUR



Verrouillage facile d'utilisation.  
Le verrou peut se positionner en partie haute, en bas ou les deux.

DE SÉRIE suivant  
la configuration de la porte latérale



## BATTANTE

### VERROU À LEVIER

DE SÉRIE



Verrou à levier logé dans le champ du profil des semi-fixes de portes battantes

+ OPTION

### ARRÊT DE PORTE INTÉRIEUR



Arrêt de porte au pied blanc



Arrêt de porte au pied noir



Arrêt de porte aimanté

+ OPTION  
FERME PORTE



L'option FERME PORTE est un dispositif qui permet de garantir la fermeture automatique d'un ouvrant. Il est possible seulement pour la Porte de Service ou 2 Vantaux

## POIGNÉE POUR VANTAIL PRINCIPAL

DE SÉRIE



COULEURS AU CHOIX

Uniquement en 2, 3 et 4 vantaux





Blanc

Noir

Aspect Anodisé

OPTION  
Verrou Haut ou Bas rallongé (Lg = 500 mm) en applique intérieure



+ OPTION

Bâton de Maréchal  
Inclus rosace en Inox  
3 hauteurs possibles :  
500 mm - 1600 mm  
ou sur toute hauteur



+ OPTION

Cylindre de sécurité en option  
5 clés avec ou sans bouton tournant



+ OPTION

Barre anti-panique 3 points latéraux  
Elle facilite l'évacuation et assure la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public

+ OPTION TABLIER



Châtière



Grille de ventilation

2 modèles :

- ABS (Non laqué, Noir ou Blanc Inclus moustiquaire coté intérieur)
- Aluminium (laquage possible)




Entrée de courrier

# MOTORISATION ET DOMOTIQUE



## POURQUOI MOTORISER VOTRE PORTE DE GARAGE ?



### MANŒUVRE FACILITÉE ET SANS À-COUP

Confort maximal pour votre dos et la porte est protégée (durée de vie prolongée).



### DÉTECTION D'OBSTACLE AUTOMATIQUE

Arrêt instantané du moteur.



### PLUS RAPIDE ET PRATIQUE

Inutile de descendre du véhicule pour ouvrir et refermer la porte de garage.



### OUVERTURE PARTIELLE

Possibilité de passer à pied ou à vélo sans ouvrir intégralement la porte.



### PERSONNALISABLE

De nombreux accessoires pour répondre à vos besoins.



DOMOTIQUE

### Tahoma, une révolution ouvrant l'ère du connecté p.80

« Depuis n'importe où et n'importe quand, je vérifie en un seul coup d'œil sur mon portable que ma porte de garage est bien fermée et sécurisée. » Sérénité !



Allons plus loin : faites place à la porte de garage connectée grâce à la domotique.

Actionner votre porte de garage depuis votre téléphone mobile, au même titre que vos volets, votre alarme ou tout équipement géré en domotique, cela comporte quelques avantages :

## CONFORT

Pour ouvrir la porte à un ami, un voisin ou à vos enfants, un simple clic sur votre smartphone suffira. Plus besoin de leur laisser votre télécommande, vous pouvez même contrôler votre porte de garage depuis n'importe quel endroit au monde, pourvu qu'il y ait une connexion internet.

## SÉCURITÉ

- Ouverture de la porte uniquement lorsque le portillon est fermé.
- Les cellules photoélectriques permettent d'éviter le contact avec la porte en mouvement par simple passage devant les cellules obligatoire avec un pilotage à distance.

### 1 Portail

Pilotez votre moteur de portail avec les émetteurs même si celui-ci est d'une autre marque. Le récepteur universel se branche à l'intérieur du moteur et reste invisible. Ses deux canaux contrôlent l'ouverture totale et partielle.

### 2 Eclairage

Envie de voir la lumière s'éclairer à l'ouverture de la porte de garage. Pilotez votre éclairage avec le récepteur déporté.

### 3 Clavier à code

Composez votre code personnel sur votre digicode mural afin de contrôler l'ouverture et la fermeture de votre garage.

### 4 Smartphone

Ouvrez et fermez votre porte à distance simplement. Permet aussi le contrôle d'autres appareils. Cela nécessite la mise en place d'un jeu de photocellules obligatoirement.



## PACK MOTEUR APERTO

Pour porte sectionnelle légère nécessitant une force maximale de traction et de poussée de 400 N.

- Moteur autobloquant constitué d'une protection effective contre les effractions ou l'accès à un tiers
- Système de déverrouillage de secours
- Protection contre les effractions. Le moteur est verrouillé à l'arrêt
- Détection automatique des obstacles qui inverse le sens de marche du moteur en cas de choc (détection ampèremétrique)
- Éclairage incorporé, la temporisation est fixée à 5 min
- Raccordement pour dispositif de sécurité
- Raccordement pour récepteur universel



**Il s'agit de notre partenaire historique.** L'entreprise Sommer, experte reconnue dans le domaine de la motorisation au niveau international, propose une excellente qualité de moteur et un service à toute épreuve. Elle propose des systèmes performants pour la domotique de votre maison et innovants. Elle se démarque en proposant des produits évolutifs et complets.



## DUO VISION

- Boîtier de commande séparé avec éclairage intégré pour un montage mural ou au plafond
- Possibilité de raccordement d'une cellule photoélectrique
- Ralenti régulé, sous forme de rampe, sans perte de force
- Bouton pousoir intérieur intégré pour ouverture depuis le garage
- Éco-efficient et économique : la consommation de courant et l'impact sur l'environnement sont faibles
- Ouverture partielle
- Détection d'obstacles
- Moteur autobloquant constitue une protection effective contre les effractions ou l'accès à un tiers
- Compatibilité avec de nombreux accessoires
- Déverrouillage d'urgence en cas de coupure de courant



**PRO****PRO +****PRO ET PRO +**

- Commande murale déportée
- Moteur autobloquant constitue une protection effective contre les effractions ou l'accès à un tiers
- Système de déverrouillage de secours
- Protection contre les effractions. Le moteur est verrouillé à l'arrêt
- Détection automatique des obstacles qui inverse le sens de marche du moteur en cas de choc (détection ampèremétrique)
- Raccordement de feux d'avertissement
- Raccordement pour dispositif de sécurité
- Raccordement pour récepteur universel
- Ouverture partielle réglable en largeur
- Vitesse d'ouverture supérieure
- Compatible box Tydom Delta Dore (+ module en option)
- Compatibilité avec de nombreux accessoires à retour d'information

**ACCESSOIRES COMPATIBLES****PRO + UNIQUEMENT DOMOTIQUE****ALUSOMWEB**

Passerelle domotique qui permet également de piloter le moteur à distance depuis l'application SOMweb de SOMMER disponible sur Android et IOS.

**Module Delta DORE - ALUDDX3D**

Module domotique Delta Dore à installer sur le moteur pour pilotage du moteur à distance pour centralisation avec Box Tydom existante.

**Batterie de secours - ALUACCU / ALUACCU2.2**

Prend le relais en cas de coupure de courant pour alimenter l'automatisme de 5 à 75 cycles de porte selon le modèle. (charge complète entre 12 et 14h)

**Détecteur de mouvement pour commande d'éclairage - ALUMOTION**

L'éclairage s'allume dès qu'il y a un passage dans votre garage. Autre option possible avec un éclairage supplémentaire grâce à l'ALURELAY.

**Module de verrouillage - ALULOCK**

Blocage à aimant qui arrête mécaniquement le moteur sur n'importe quelle position renforçant ainsi la protection contre les effractions.

**ACCESSOIRES COMPATIBLES****PRO ET PRO +****Digicode - ALUDR**

Composez votre code à distance pour l'ouverture ou la fermeture de votre porte grâce aux touches rétro-éclairées du digicode Sommer.

**Digicode ALUDR COURRIER**

La fonction **courrier** permet le dépôt de colis par code transmis au livreur.

**Bouton radio - ALUBPR**

Bouton poussoir radio 2 canaux en applique avec bouton de contrôle d'état de la porte.

**Buzzer alarme - ALUBUZZER**

Alarme délivrant 112 DB, elle se déclenche uniquement si une personne parvient à forcer l'ouverture de la porte de quelques centimètres.



Groupe français leader mondial dans son secteur d'activité, pionnier de la maison connectée et de ses motorisations depuis 50 ans.

Un incontournable dans le domaine qui se démarque notamment par la qualité et l'efficacité de ses moteurs.

Un système efficace lorsque l'on souhaite une installation domotique centralisée avec d'autres produits de la marque comme un portail, des volets, ou encore une alarme.

Le tout piloté depuis un smartphone.



### DEXXO COMPACT IO /

Technologie iO



Moteur  
éco-conçu



Les différentes gammes Dexxo de la marque SOMFY sont dédiées aux portes sectionnelles résidentielles offrant toutes les fonctionnalités en terme de sécurité, de confort et de technologie pour l'utilisateur final.

**FORCE 600 N**  
Rail à courroie



2 télécommandes  
KEYTIS IO - 2 canaux  
S1029

Technologie iO

Surface max 7 m<sup>2</sup>  
(Lg max = 3000 mm x Ht max = 2300 mm)

Ouverture partielle  
Compatible (avec Tahoma PRO)

**FORCE 1000 N**  
Rail à courroie



2 télécommandes  
KEYTIS IO - 2 canaux  
S1029

Technologie iO

Surface max 15 m<sup>2</sup>

Ouverture partielle  
Compatible (avec Tahoma PRO)

+ OPTIONS



Télécommande  
KEYGO IO - 4 canaux  
S1134

## ACCESOIRES COMPATIBLES

**S1841233 - Jeu de cellules photoélectriques professionnelles**

Photocellules Filaires permettant de sécuriser l'installation. L'obturation du faisceau entre les cellules provoque la réaction adaptée du moteur pour éviter le contact avec la porte en mouvement.

**Digicode radio IO ou RTS**

Clavier à code idéal pour éviter ou contrer toute perte de télécommandes ou de clés, le clavier à touches radio permet de commander jusqu'à 2 motorisations en composant un code confidentiel.

**S1871150 - Contacteur à clé filaire en applique**

Ouverture totale ou ouverture piétonne grâce à une clé.

**Commande murale 3 canaux IO ou RTS – Wall Switch**

Commandez tout appareil IO à l'intérieur ou à l'extérieur. 3 boutons, 3 équipements possibles.

**Feu orange LED master pro avec antenne IO ou RTS**

Feu orange de signalement d'ouverture ou de fermeture de la porte de garage.

**Batterie de secours**

prend le relais en cas de panne de secteur.

## ACCESOIRES COMPATIBLES

**S1841229 - Récepteur universel**

Récepteur permettant la comptabilité d'une installation Somfy IO avec une motorisation de porte de garage préexistante non-IO, que cette motorisation non-IO soit de marque Somfy ou autre.

**S1822649 - Micro-Récepteur on/off IO IZYMO™**

Permet de transformer un éclairage simple déjà existant, en un éclairage connecté commandable sans fil, tout en conservant l'appareillage.

## DOMOTIQUE

**PACK Tahoma Switch**  
Compatible moteur RTS/IO + Photocellules

Contrôlez toute votre maison du bout des doigts.



# MYMOTOR

## PRINCIPALES FONCTIONS

- Lorsque le moteur détecte un obstacle, il s'arrête.
- À l'approche de ses fins de courses, le moteur ralenti afin de préserver la longévité de la porte.



**Une nouvelle génération de motorisation avec ces accessoires** qui se connectent sans fil en quelques secondes. une vitesse redéfinie, une intelligence augmentée avec des fonctions avancées, le tout dans un design raffiné.



## DOMOTIQUE

Grâce à sa conception exclusive, la gamme OPEN IT PRO intègre nativement le Wi-Fi et une connectivité sans fil avancée permettant de centraliser la gestion des accessoires domotiques – sécurité portillon, E-Lock, capteurs dédiés – et d'offrir un pilotage intelligent, sécurisé et à distance de l'accès à votre garage.

Plus besoin de box domotique additionnelle : la gamme OPEN IT PRO se connecte directement au routeur de votre fournisseur d'accès internet, offrant une intégration simplifiée, immédiate et totalement native pour piloter intelligemment l'accès à votre garage.

Soutenez l'ouverture, la fermeture et l'arrêt de la porte par APP. Et la plupart des paramètres de fonction de base tels que l'apprentissage de l'émetteur, le réglage de la limite de déplacement, le délai d'extinction des LED, le réglage d'ouverture partielle, le réglage de fermeture automatique ...



DISPONIBLE SUR  
Google Play



Télécharger dans  
l'App Store



## ACCESOIRES COMPATIBLES

## MYMOTOR - OPEN IT PRO - 1200N



**MYE4 - Emetteur 4 canaux - Pop**  
pratique pour gérer plusieurs accès avec un seul geste avec Technologie Rolling code. La télécommande idéale pour piloter à distance vos automatisations de porte de garage en toute simplicité et sécurité. Compact, fiable, c'est l'accessoire indispensable pour bénéficier d'un confort optimal au quotidien. Pile Lithium Fréquence standard 433 MHz.



**MYFC - Feu clignotant - Flash it**  
Accessoire de sécurité et de confort signalant le mouvement d'ouverture et de fermeture de la porte



**ALUSD - Serrure de déverrouillage**  
Serrure intégrée dans le panneau permettant le déverrouillage du moteur par l'extérieur. Utile en cas de panne de courant, lorsque le garage n'a pas d'autres accès.  
Fourni avec un jeu de deux clés.



**MY3CLED - Récepteur 3 canaux universel**  
Récepteur 3 canaux pour pilotage d'une lumière additionnelle



**MYACCU - Batterie de secours**  
Prend le relais en cas de panne de secteur. Facile d'installation grâce à ses borniers enfichables.



**MYCAM - Caméra**  
Surveillez tout avec ses 3 Mégapixels et sa vision 360° complète. Certifiée IP68 et stable en 2.4 Ghz, elle offre une protection fiable et nette contre tous les éléments le tout en Wifi.



**MYCPE - Cellules photoélectriques sans fil**  
Il s'agit d'une paire de cellules à rayon infrarouge pour assurer la sécurité sur une installation de porte de garage motorisé en résidentiel. Elles permettent le contrôle des zones de mouvement de la porte de garage en évitant de se refermer sur un obstacle. Portée environ 15 à 20m. Photocellules 100 % sans fil.



**MYBPR - Bouton poussoir radio mural 3 canaux**  
Fixation sans limite. Contrôle sans effort. Cet appareil trouve sa place partout et se fixe facilement, précisément là où il est le plus utile. Grâce à ses 3 boutons dédiés, vous commandez vos 3 équipements favoris d'un seul geste. C'est l'essence même de la simplicité.



**MYLOCK - Serrure**  
MYLOCK est une serrure sans fil nouvelle génération conçue pour renforcer la sécurisation des portes de garage motorisées. Intégrée à l'écosystème connectée, elle permet un pilotage complet depuis smartphone tout en assurant un verrouillage et un déverrouillage automatiques en fin de course, garantissant une fermeture parfaitement sécurisée à chaque utilisation. Fiable, discrète et intuitive, cette solution apporte un niveau de protection.



**MYR3C - Récepteur universel**  
Récepteur universel 3 canaux, avec borniers enfichables.




**MYDR - Digicode sans fil 2 canaux**  
Pilotez votre motorisation de porte de garage avec ce clavier à code. Commande à 2 canaux.



YouTube

Scannez pour voir  
la E-lock en plein  
fonctionnement !



# ALUDOOR c'est aussi


## LA PORTE DE GARAGE ENROULABLE EN DEUX VERSIONS...

### ENROUL | 77

pour des portes de petites ou grandes dimensions



Modèle le plus  
robuste

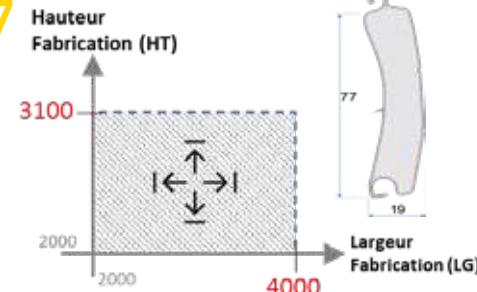

### 12 COULEURS AU CHOIX

#### DE SÉRIE




Gris 7016

#### + OPTION




Beige 05



Rouge 3003



Vert 6009



Gris 7038



Marron 8014



Marron 8019



Blanc 9016




Noir 9005



Gris 9006



Chêne doré\*\*



Noyer

\* Possible en Pack commande FILAIRE avec commutateur à clé ou en Pack commande RADIO zone publique

\*\*consoles en RAL 8019 pour couleur chêne doré.




### TYPES DE POSE ET ENROULEMENT


EN APPLIQUE  
EXTÉRIEURE



EN APPLIQUE  
INTÉRIEURE



SOUS LINTEAU  
ENROULEMENT  
EXTÉRIEUR



SOUS LINTEAU  
ENROULEMENT  
INTÉRIEUR



# mais aussi

## LE SPÉCIALISTE DES PORTES DE GARAGE INDUSTRIELLES



Chez ALUDOOR, notre expertise ne se limite pas aux portes résidentielles. Nous sommes également spécialisés dans les portes industrielles, offrant des solutions robustes et fiables pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises et des industries.

Que ce soit pour les entrepôts, les usines, les hangars ou tout autre environnement industriel, nos portes sont conçues pour offrir une performance optimale, une sécurité renforcée et une durabilité exceptionnelle. Fabriquées avec des matériaux de haute qualité et une ingénierie de pointe.

## NOS GARANTIES\*

### PORDES SECTIONNELLES

#### PANNEAUX

- GARANTIE 10 ANS contre le délaminate.
- GARANTIE 10 ANS les panneaux standard en blanc, sur le laquage chêne luxe et chêne foncé (distance > 20 km du bord de mer).
- GARANTIE 5 ANS sur le 9007 satin standard (distance > 3 km du bord de mer).
- GARANTIE ROYALE 10 ANS sur les coloris finition deep mat (distance > 0 km du bord de mer).
- GARANTIE LAQUAGE : 10 ANS (distance > 20 km du bord de mer) / 7 ANS (distance de 5 à 20 km du bord de mer) / 5 ANS (distance de 0 à 5 km du bord de mer)

#### MOTORISATION

GARANTIE 5 ANS sur les opérateurs SOMMER, SOMFY et MYMOTOR

### PORDES À VANTAUX

- GARANTIE 10 ANS sur le thermolaquage.
- GARANTIE 10 ANS sur la sublimation chêne doré.

\* Garanties assujetties à entretien de maintenance

### NOS CONSEILS D'ENTRETIEN

#### ENTRETIEN : Porte sectionnelle refoulement au Plafond

Les Garanties sont assujetties à l'obligation d'effectuer régulièrement un entretien préventif de 2 à 3 fois par an (environ tous les 3 mois).

En bord de mer ou environnement agressif, il est nécessaire d'augmenter la fréquence d'entretien à 6 fois par an. Cet entretien consiste à :

- Nettoyer les panneaux suivant les consignes d'entretien mentionnées à l'annexe 1
- Graisser à l'aide d'un lubrifiant de type WD40 :
  - les rails de guidage
  - les axes et roulements des galets
  - les axes des charnières - graisser légèrement les caoutchoucs à l'aide de vaseline
- Contrôler visuellement si les câbles de levage ne s'effilochent pas
- Enlever la saleté et les déchets de la porte ou de ses environs
- Graisser les ressorts à l'aide d'un lubrifiant au lithium.

Cet entretien permet également d'enlever les graisses usuelles (traces noires) qui se trouvent sur le produit. En cas de nécessité ou d'anomalies constatées, veuillez contacter votre installateur professionnel afin d'assurer le contrôle global et y apporter un entretien complémentaire à la porte notamment sur les points suivants :

- Vérification de la fixation de tous les éléments, de l'équilibre de la porte, l'usure des câbles de levage
- Graissage des ressorts
- Contrôler l'équilibrage et le fonctionnement manuel de la porte
- Vérifier si aucune des pièces ne sont pas endommagées ou usées
- Contrôler l'enroulement des câbles de levage dans les tambours

La mise en place d'un contrat d'entretien auprès de votre installateur professionnel est fortement conseillée.



## KIT D'ENTRETIEN

ALUDOOR a développé un kit d'entretien que vous pouvez vous procurer chez votre revendeur.

# SÉCURITÉ DESIGN ISOLATION



GARANTIR  
VOTRE SÉCURITÉ



FABRIqué  
EN FRANCE



PENSé  
SUR MESURE



DESIGN



SÉCURITÉ



ISOLATION

**ALUDOOR**  
PORTES SECTIONNELLES - RESIDENTIELLES - INDUSTRIELLES

 La FRENCH FAB

